Ｆ７Ｆの作り方

２００５．６．２

Ojimak


LDU03211@2nifty.ne.jp




使用する紙は、１３５ｋｇが良いと思います。
Ｆ７Ｆを飛ばせたくて、自分で作ってみました。

皆さんの感想をお待ちしてます。

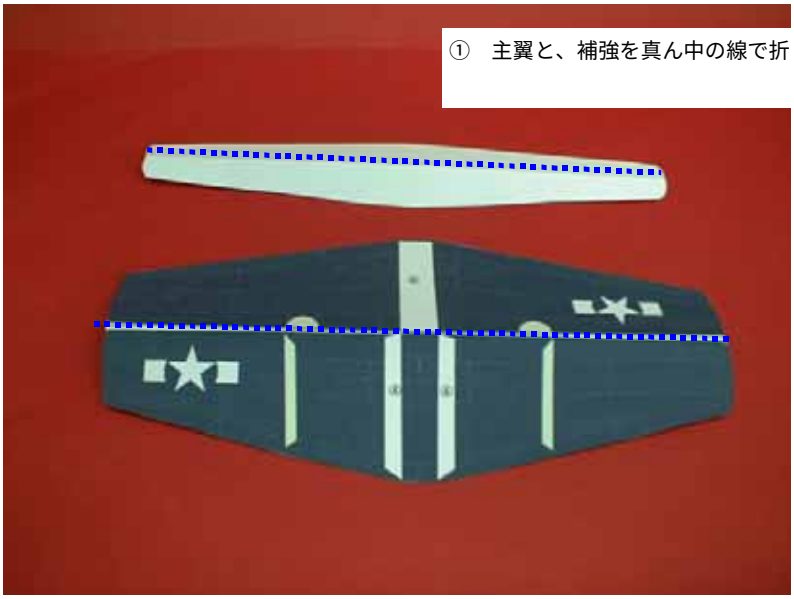


①　主翼と、補強を真ん中の線で折ります。

②

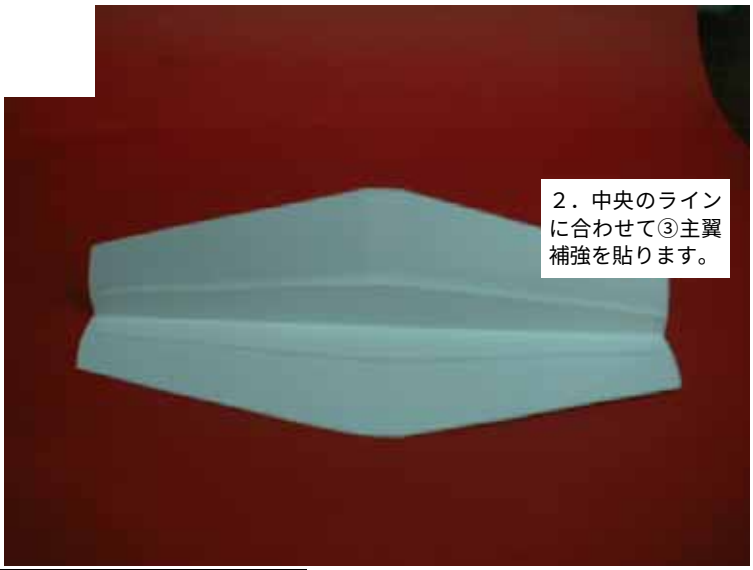
２．中央のライン
に合わせて③主翼
補強を貼ります。


③　水平尾翼を中心線で折り、糊付けしま

手を加えたため、のりしろが実物と違います。



④機体の折り方
青線を山折り
黄色線を谷折りします。

手を加えたため、のりしろが実物と違います。



機体を組み立てる部品です

手を加えたため、のりしろが実物と違います。



機体下部くみたて、機体に
機体上部１，２を貼る

手を加えたため、のりしろが実物と違います。



機体上部２の貼り方

おもりを機首に入れる。図のように丸めて入れても良いし、切り離して、前部の内部に貼り付けてもよい。




機首に⑤　機体前部を貼り付ける。






尾翼を付ける部分をカッターで、切り抜き、尾翼を通して、のり付けします。

エンジンの部品１

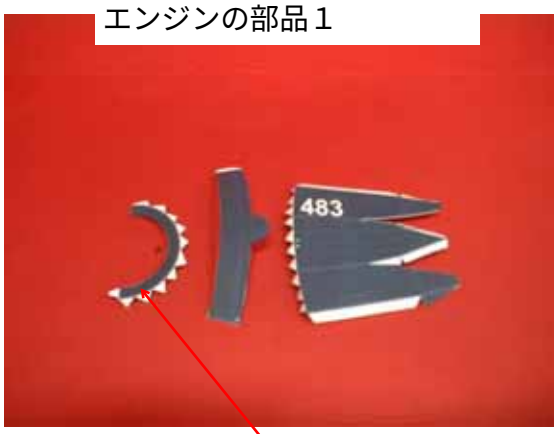


エンジンの部品２



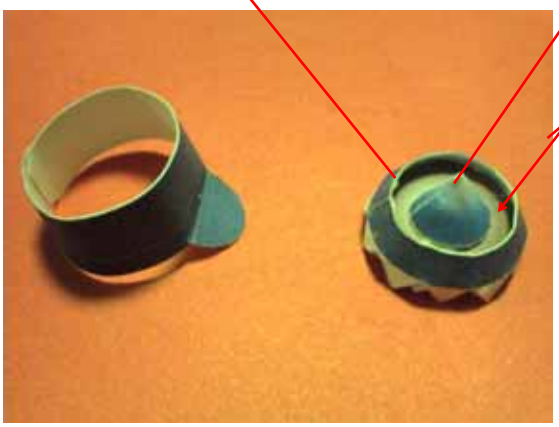

エンジンの部品の組み立て

エンジンの部品の組み立て２

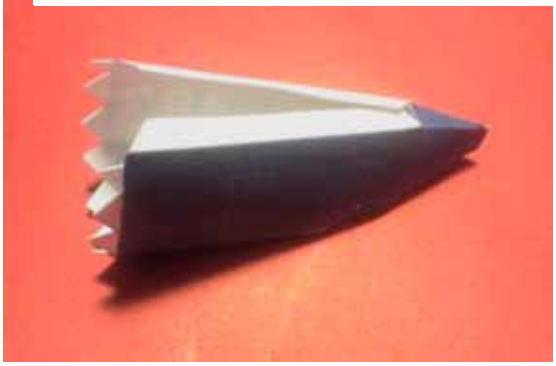


エンジンの部品の組み立て３



エンジンの部品の組み立て４



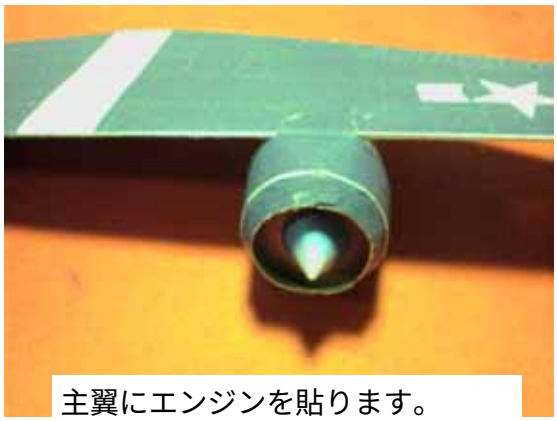

主翼にエンジンを貼ります。




主翼に上半角を付けたあと、機体に付けます



主翼にキャノピーを付けて完成です。


①主翼補強

②主翼

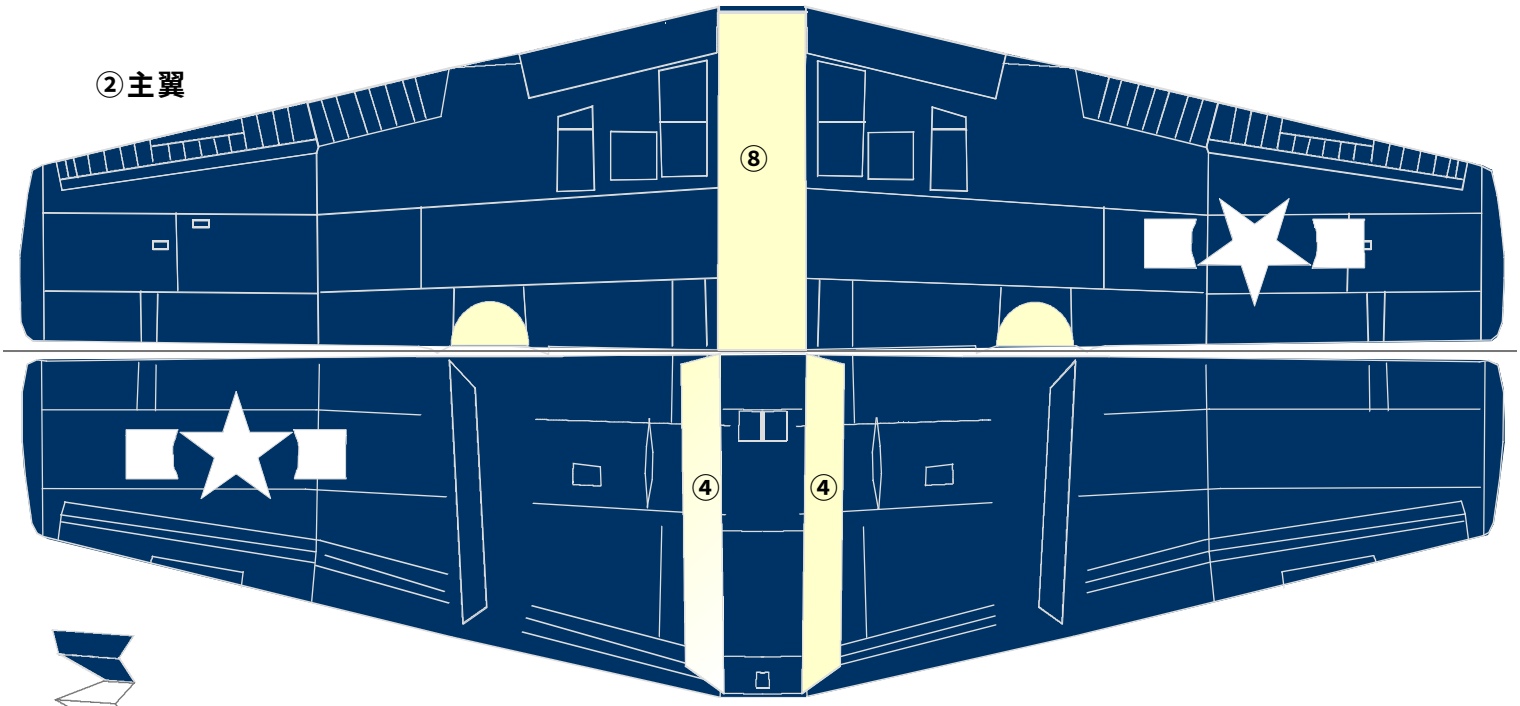

⑰フック



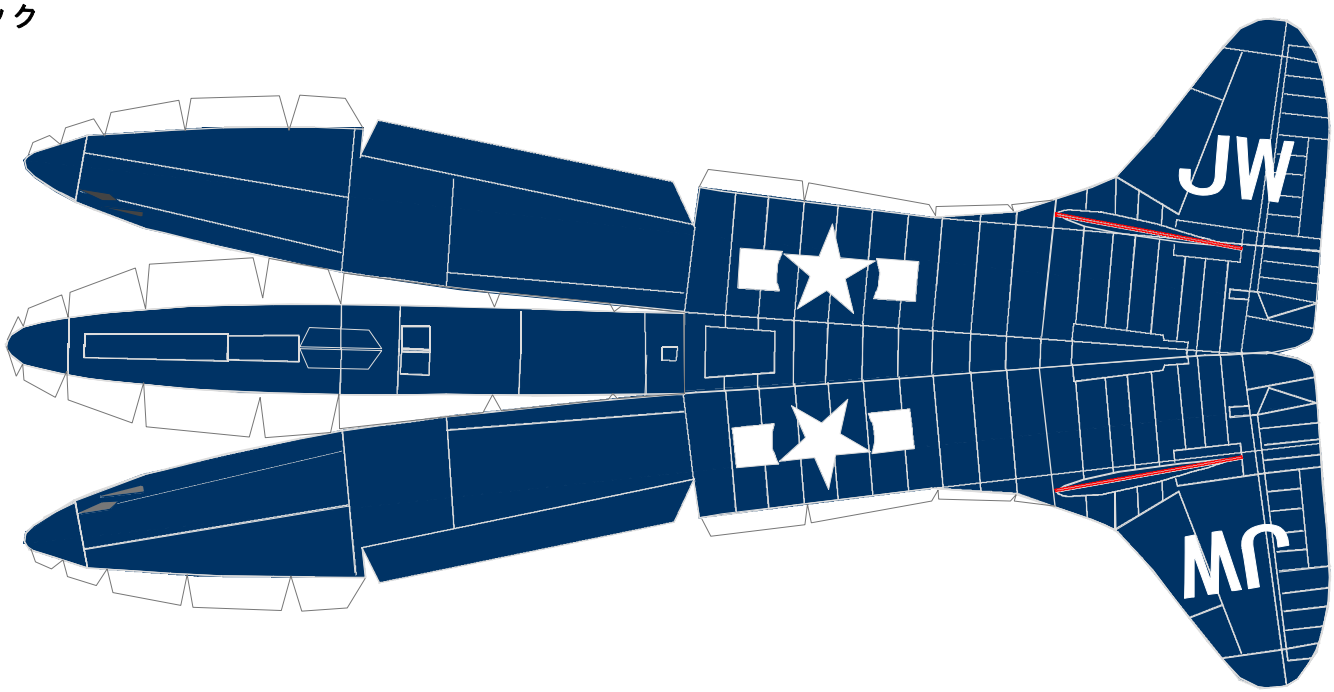

⑱おもり

F7F タイガーキャット
（F7F-3 N6178C）


2004.9.30

Ojimak


⑦　機体前部



⑧　キャノピー

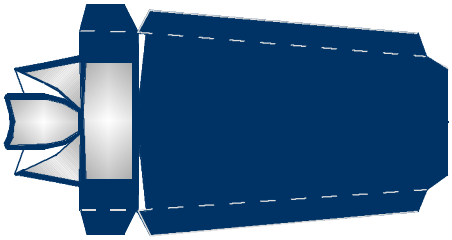


⑥　機体上部 1






⑦　機体上部 2


⑫　エンジンカウリング右 1




⑮エンジン内部




⑨　エンジンカウリング左 1



⑬　エンジンカウリング右 2

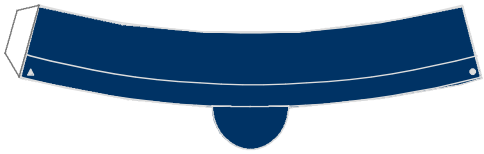


⑯スピンナー

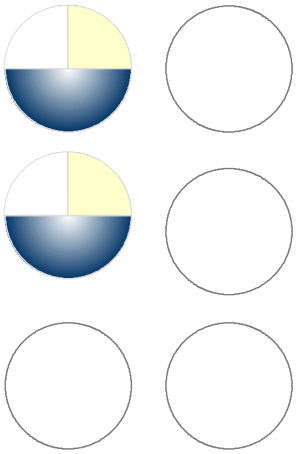


⑩　エンジンカウリング左 2




⑭　エンジンカウリング右 3

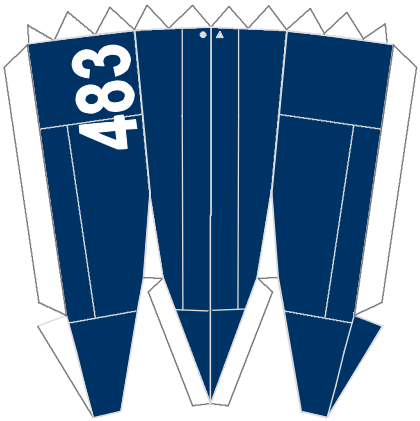

⑪　エンジンカウリング左 3

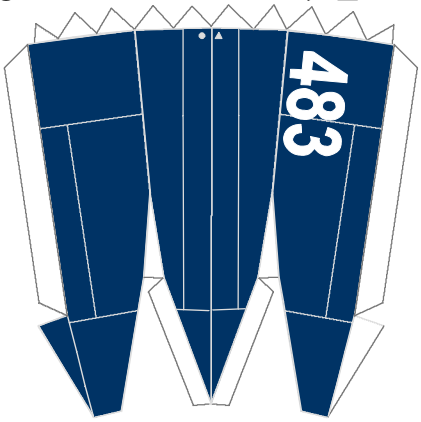

③尾翼

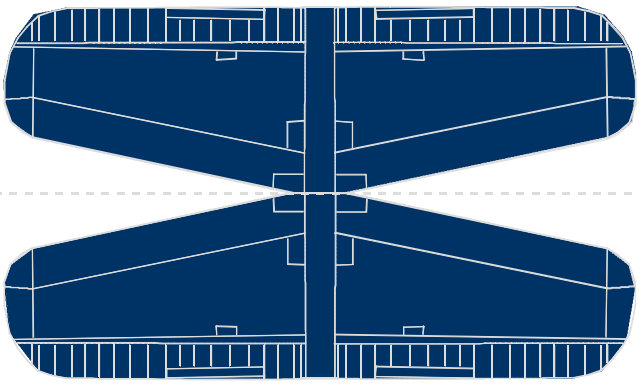

Ojimak

F7F タイガーキャット
（F7F-3 N6178C）

2004.9.30