Kompletace nápravnic, náprav ("D") + ("B") a těla pístnice ("C")

z archu č.3 vyřízneme díly nápravnice č.18 a č.19 a díly (a) + (b). dále pak i spojnice nápravnic "B" Díly podlepíme ádaným kartonem o p adované síle, jak je popsáno ve vystřihovánce. Podlepené díly podvozku zkompletujeme dle nákresu a obrázků.

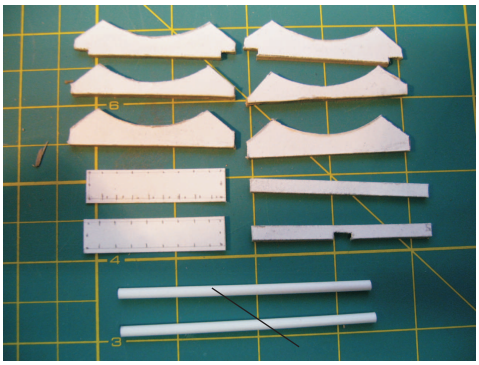

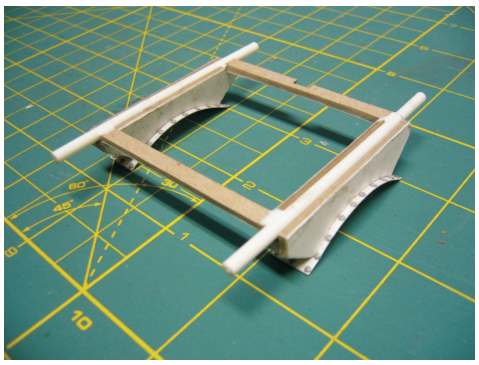

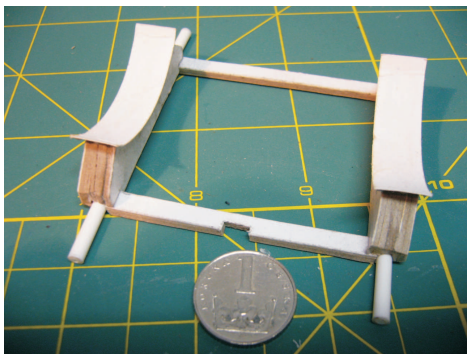

nápravy jsou kulatinky o průměru 3 mm a délce 80 mm

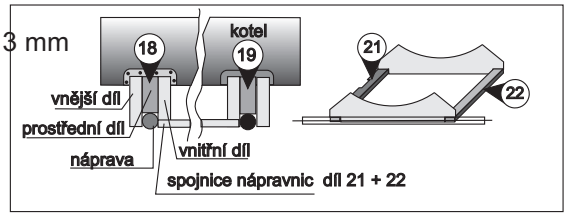

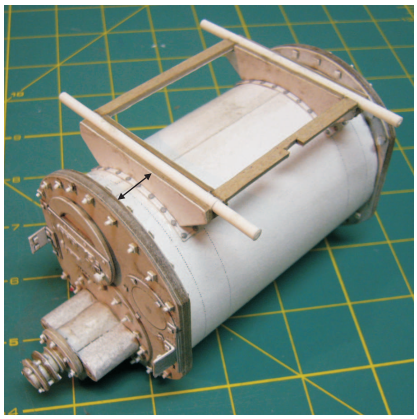

Takto hotový díl podvozku přilepíme na tělo kotle. přičem je vzdálenost od vnitřního kraje kotle k vnější straně nápravnice vzdálenost **11 mm. viz foto**

Komponent pístnice. ("C") arch č.3

Vyřízneme a podlepíme kartonem po adované síly všechny díly komponentu těla pístnice. Pro jednodušší montá si stočíme z pásků čtyři válce a to : Válec č.1 výška 18 mm - průměr 13 mm
č.2 výška 18 mm - průměr 7 mm - budeme potřebovat dva kusy
č.3 výška 9 mm - průměr 7,5 mm

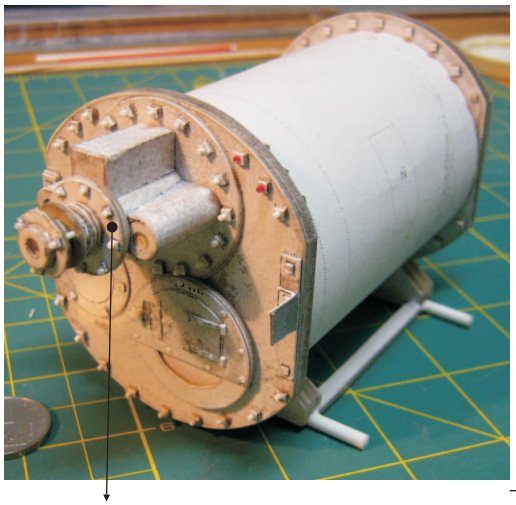

díly "a" + "b"

Kompletace pístnice

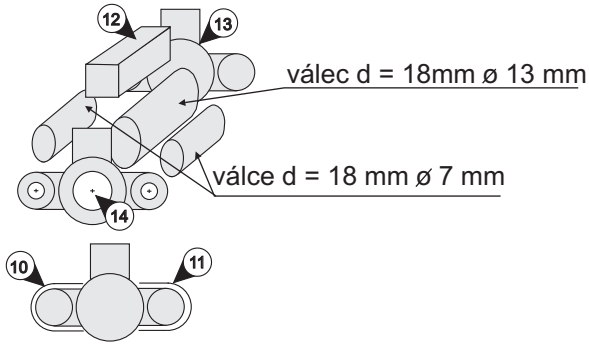

Díly (10) a (11) přepláštíme válce k velkému válci a takto zkompletovaný díl nalepíme na díl (7)

díl "c" dva kusy
díly "d" slepené k sobě
díl "e" čelo válce
válec o 7,5 mm d=9 mm

