





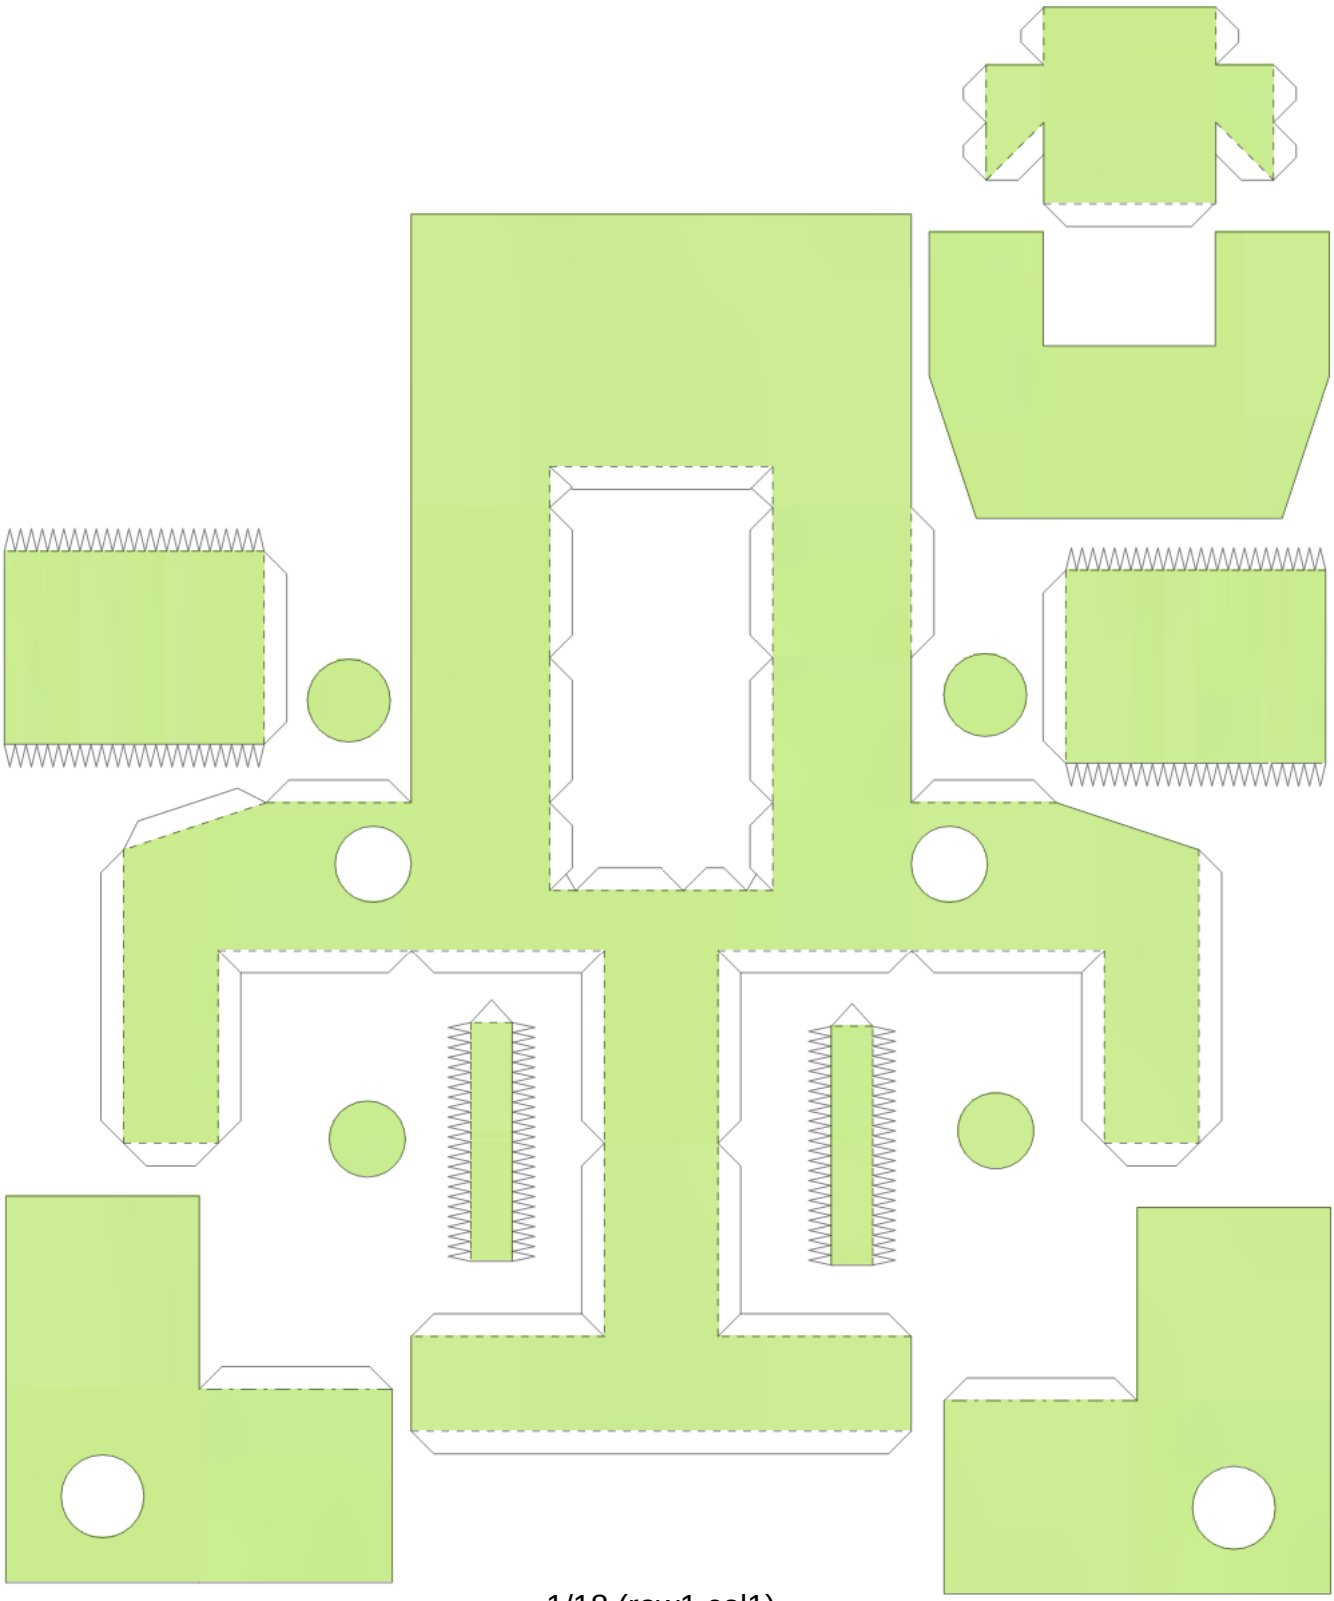


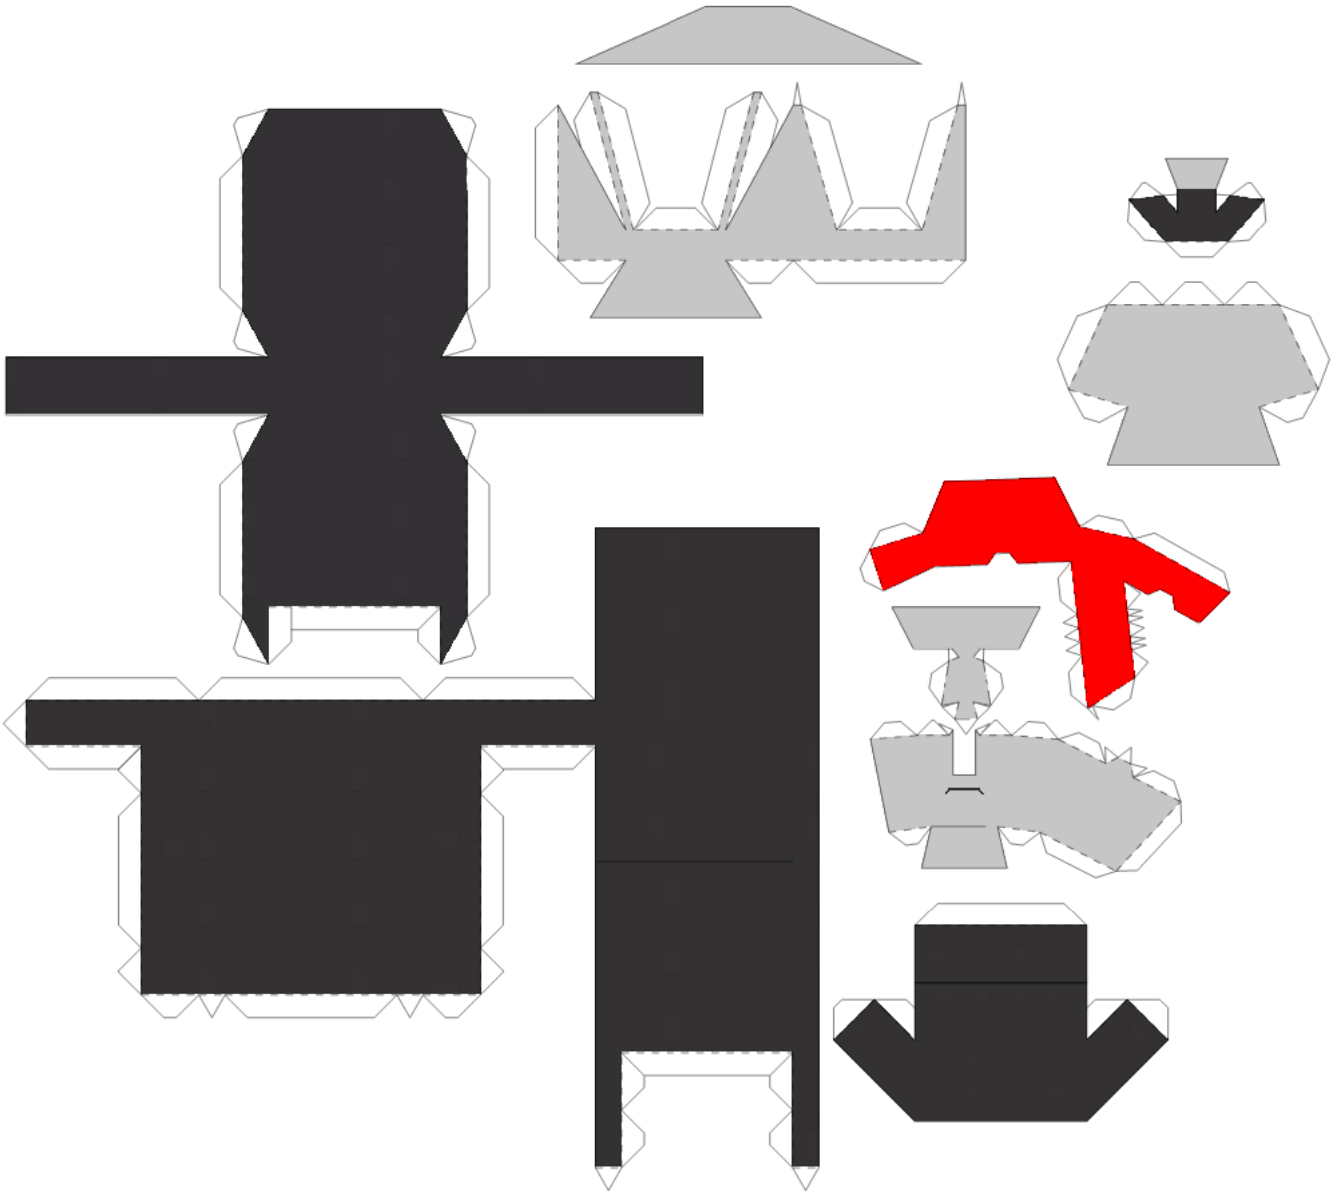


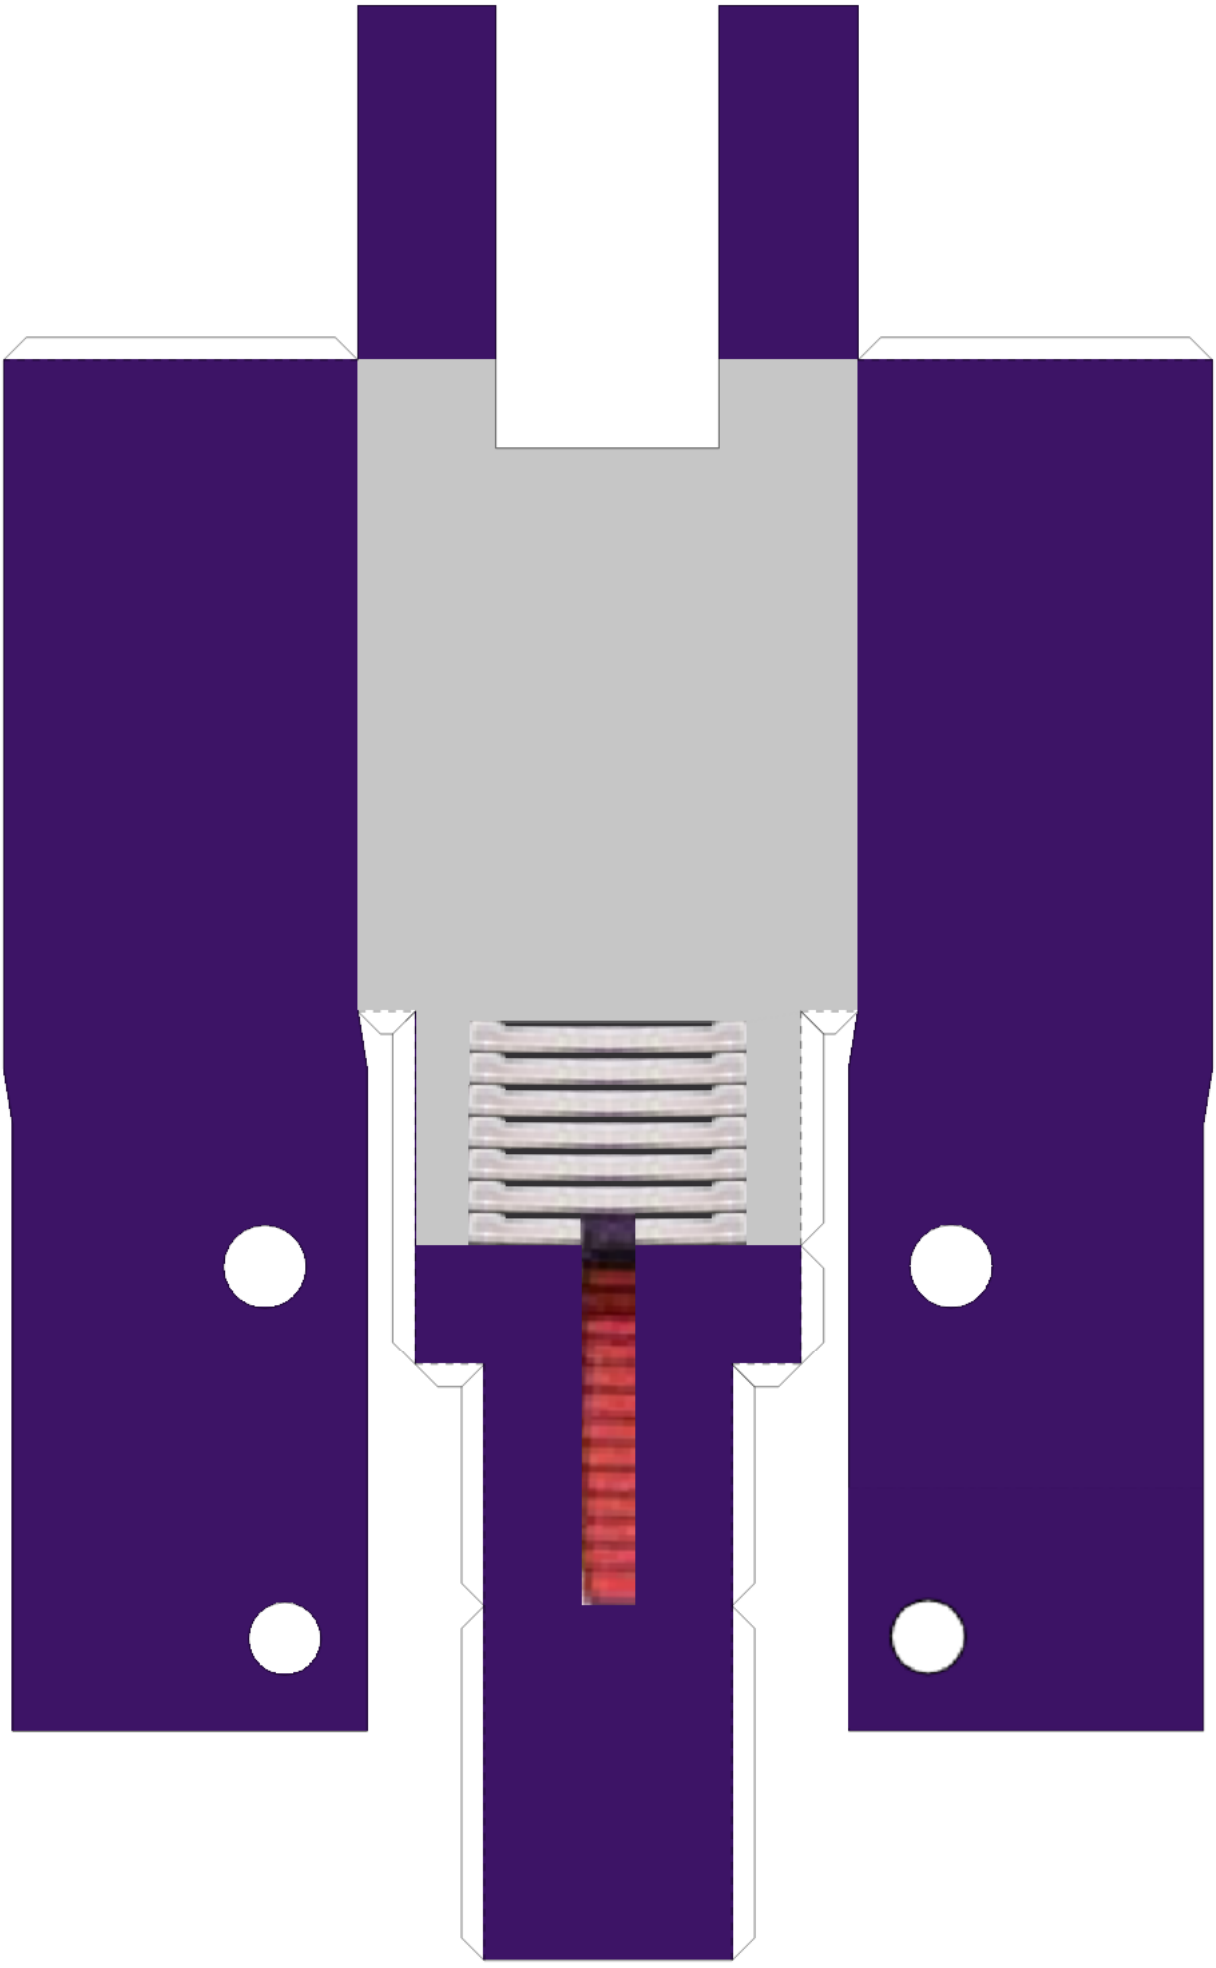


4/18 (row2 col1)

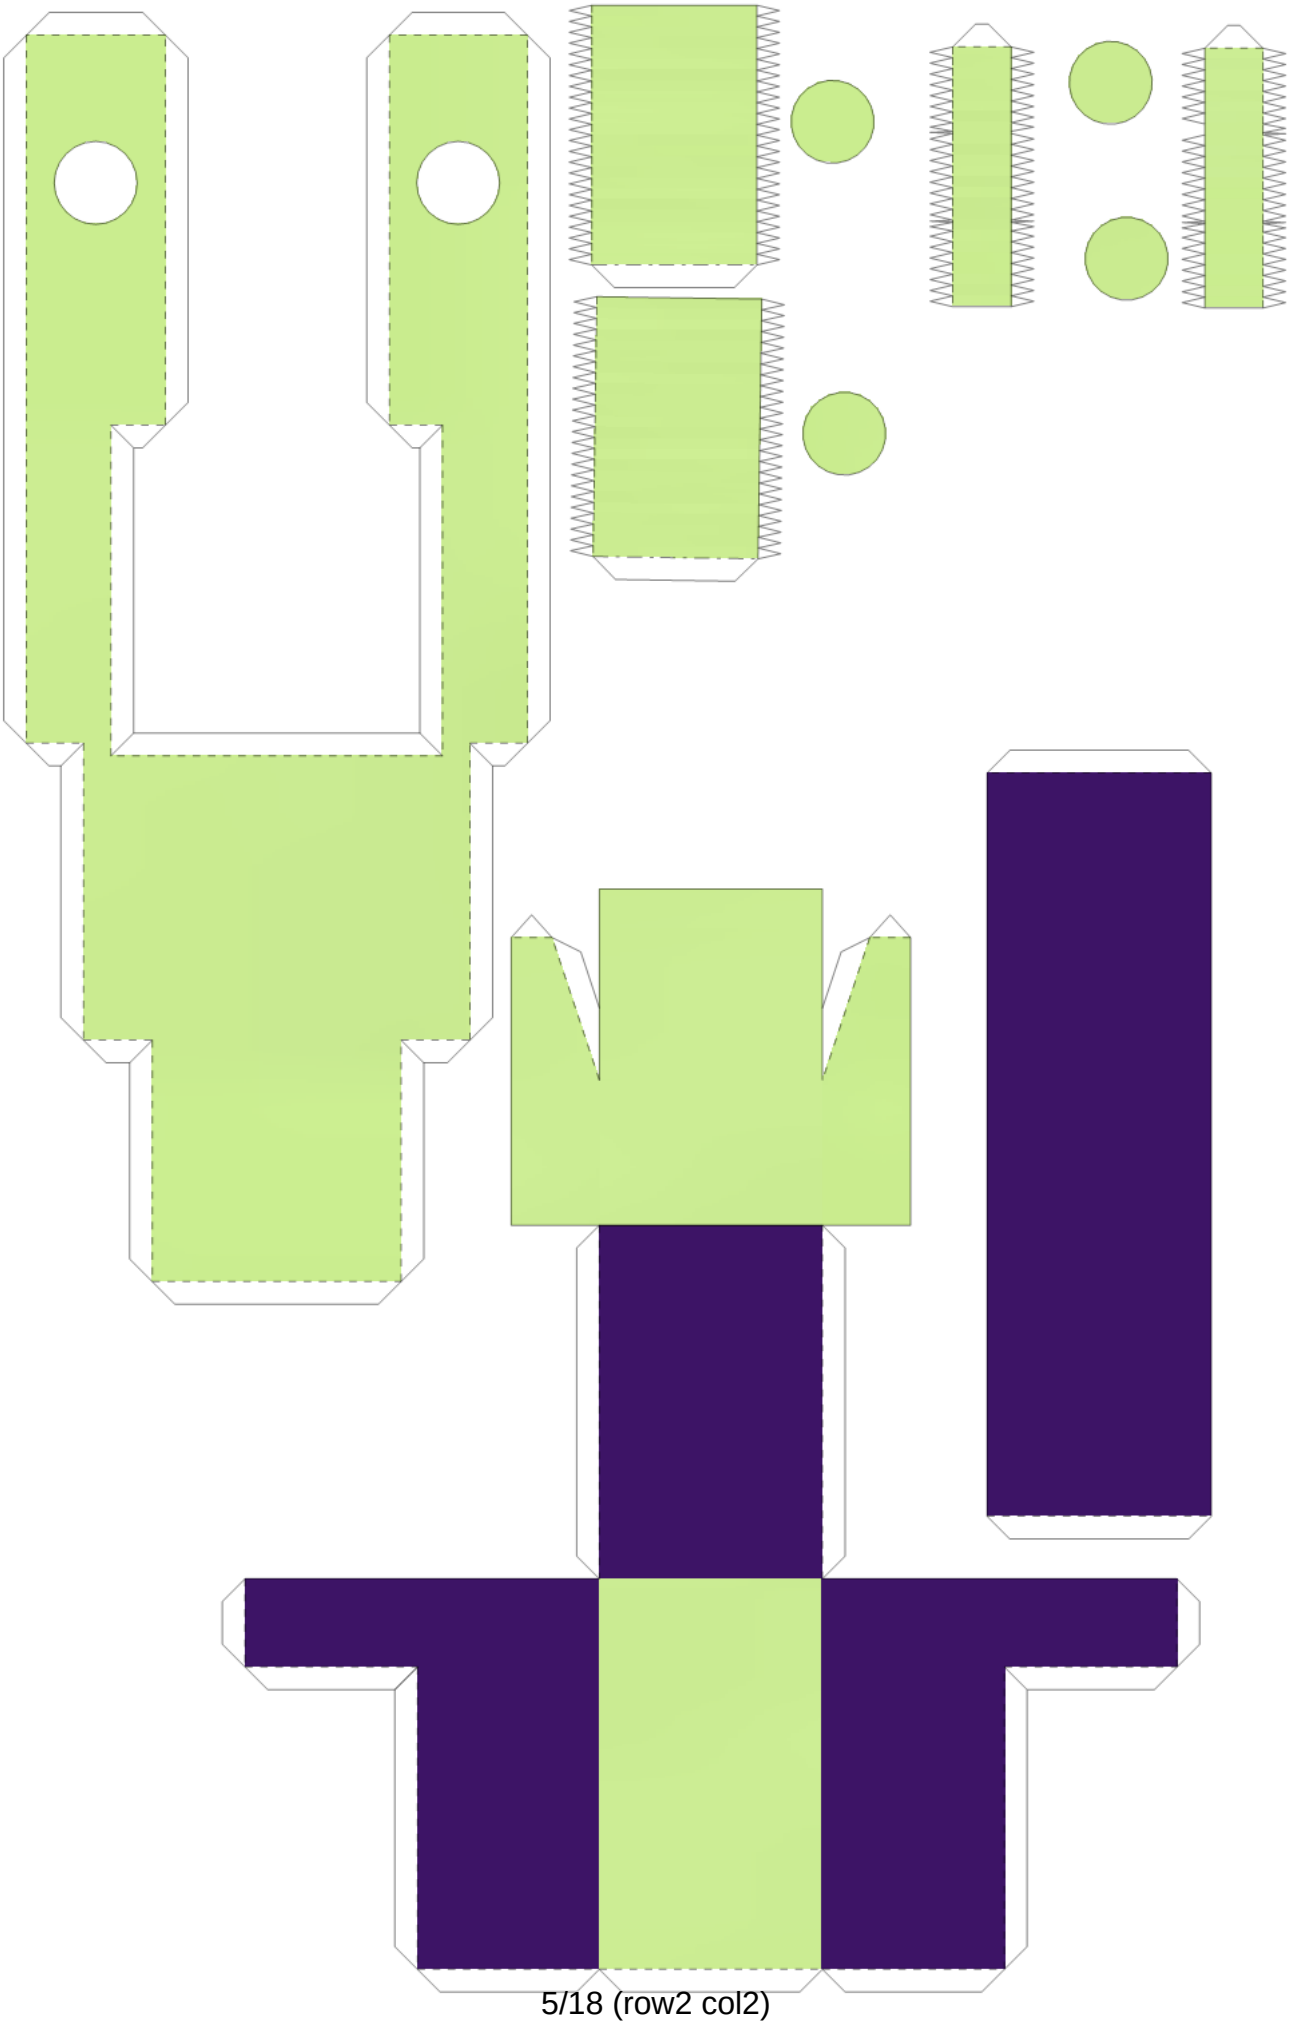

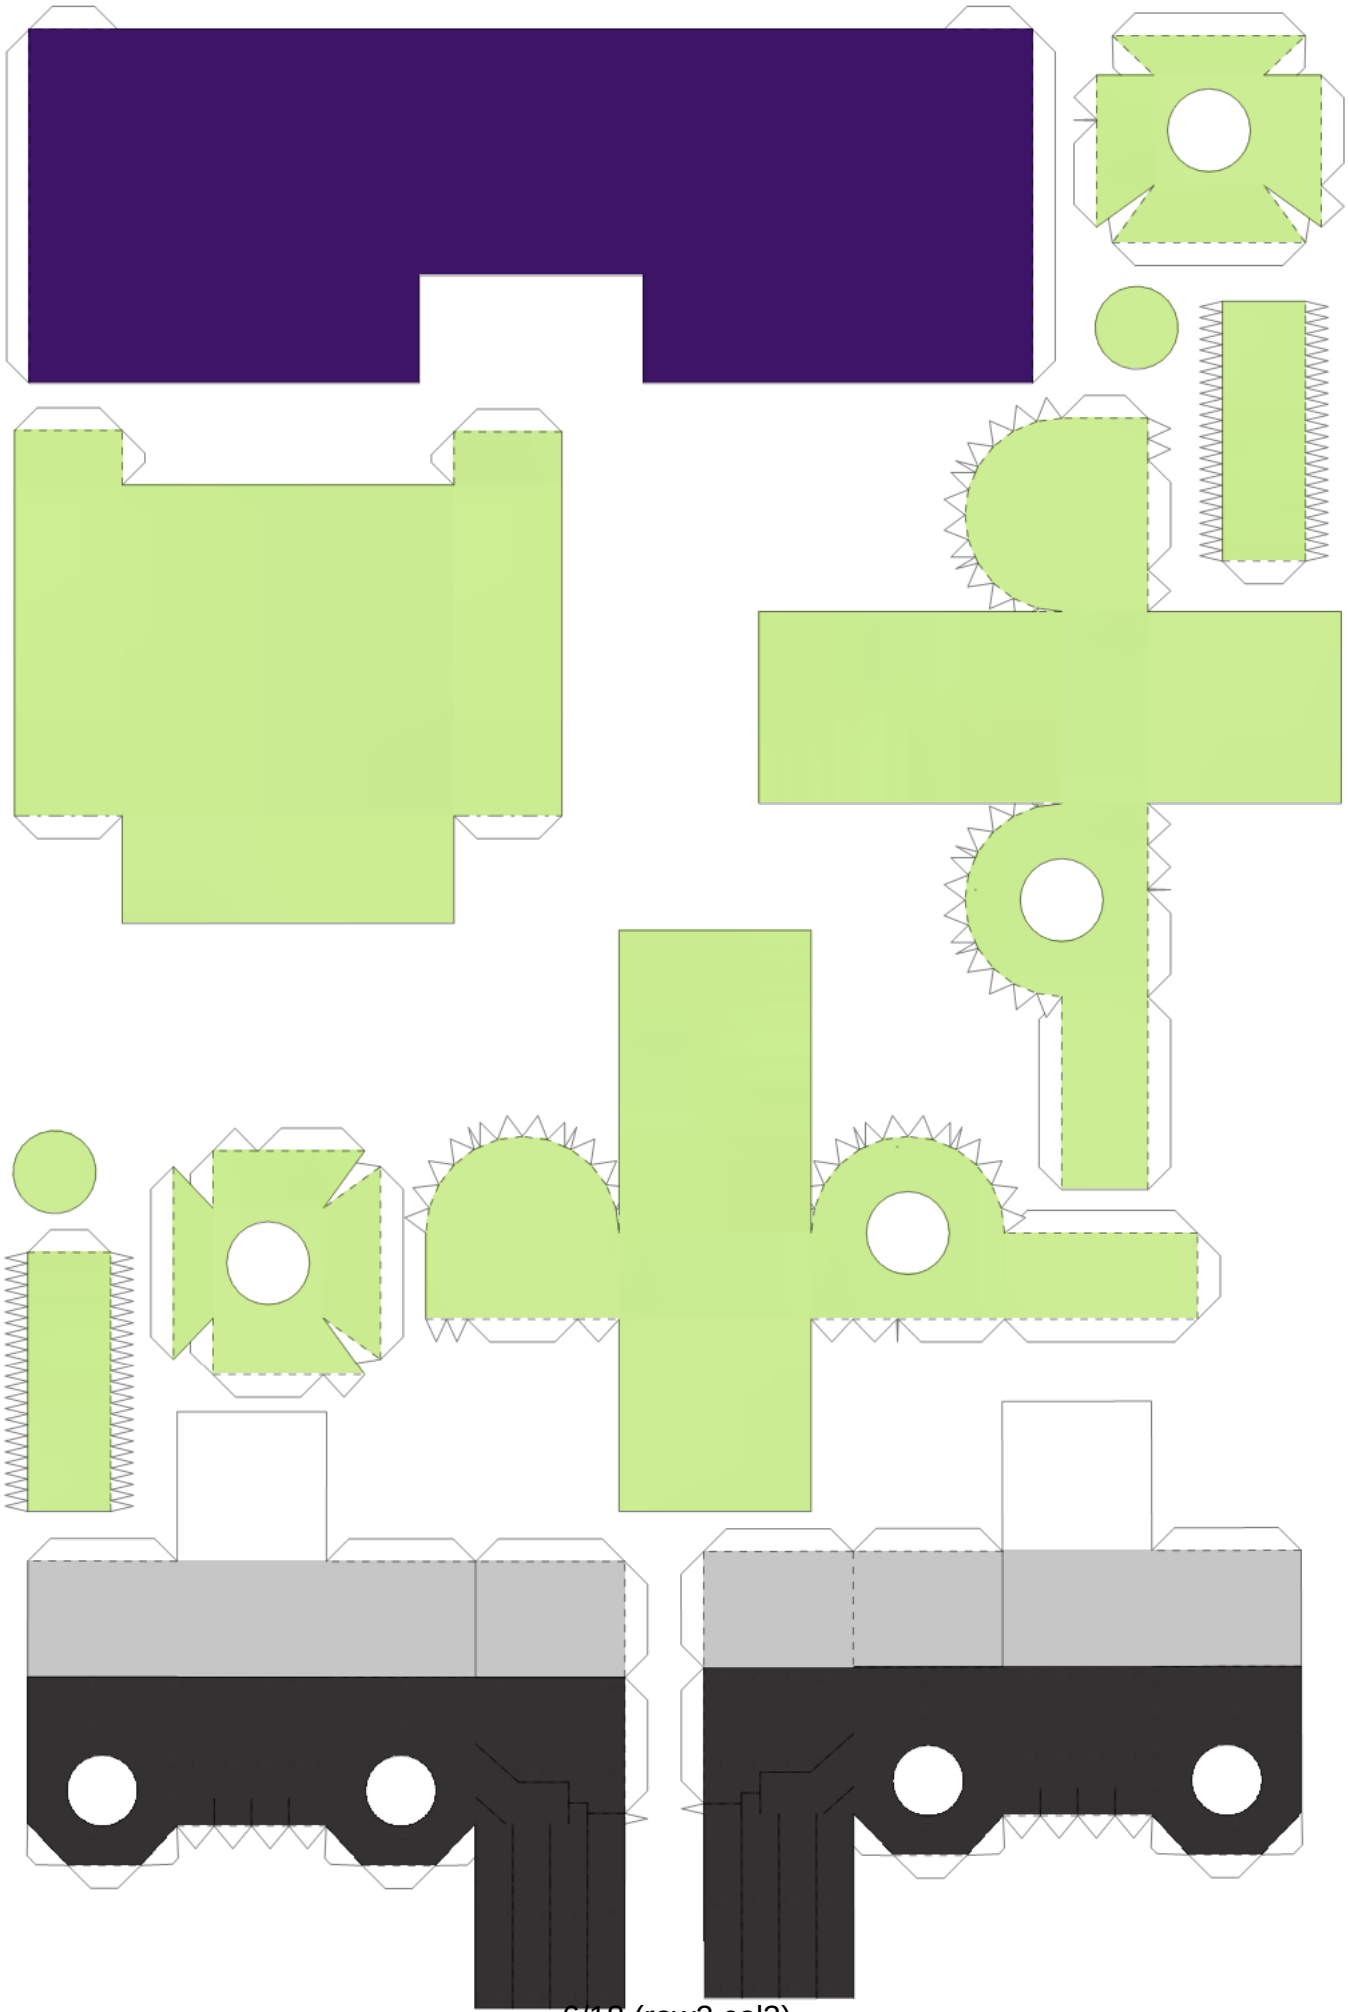

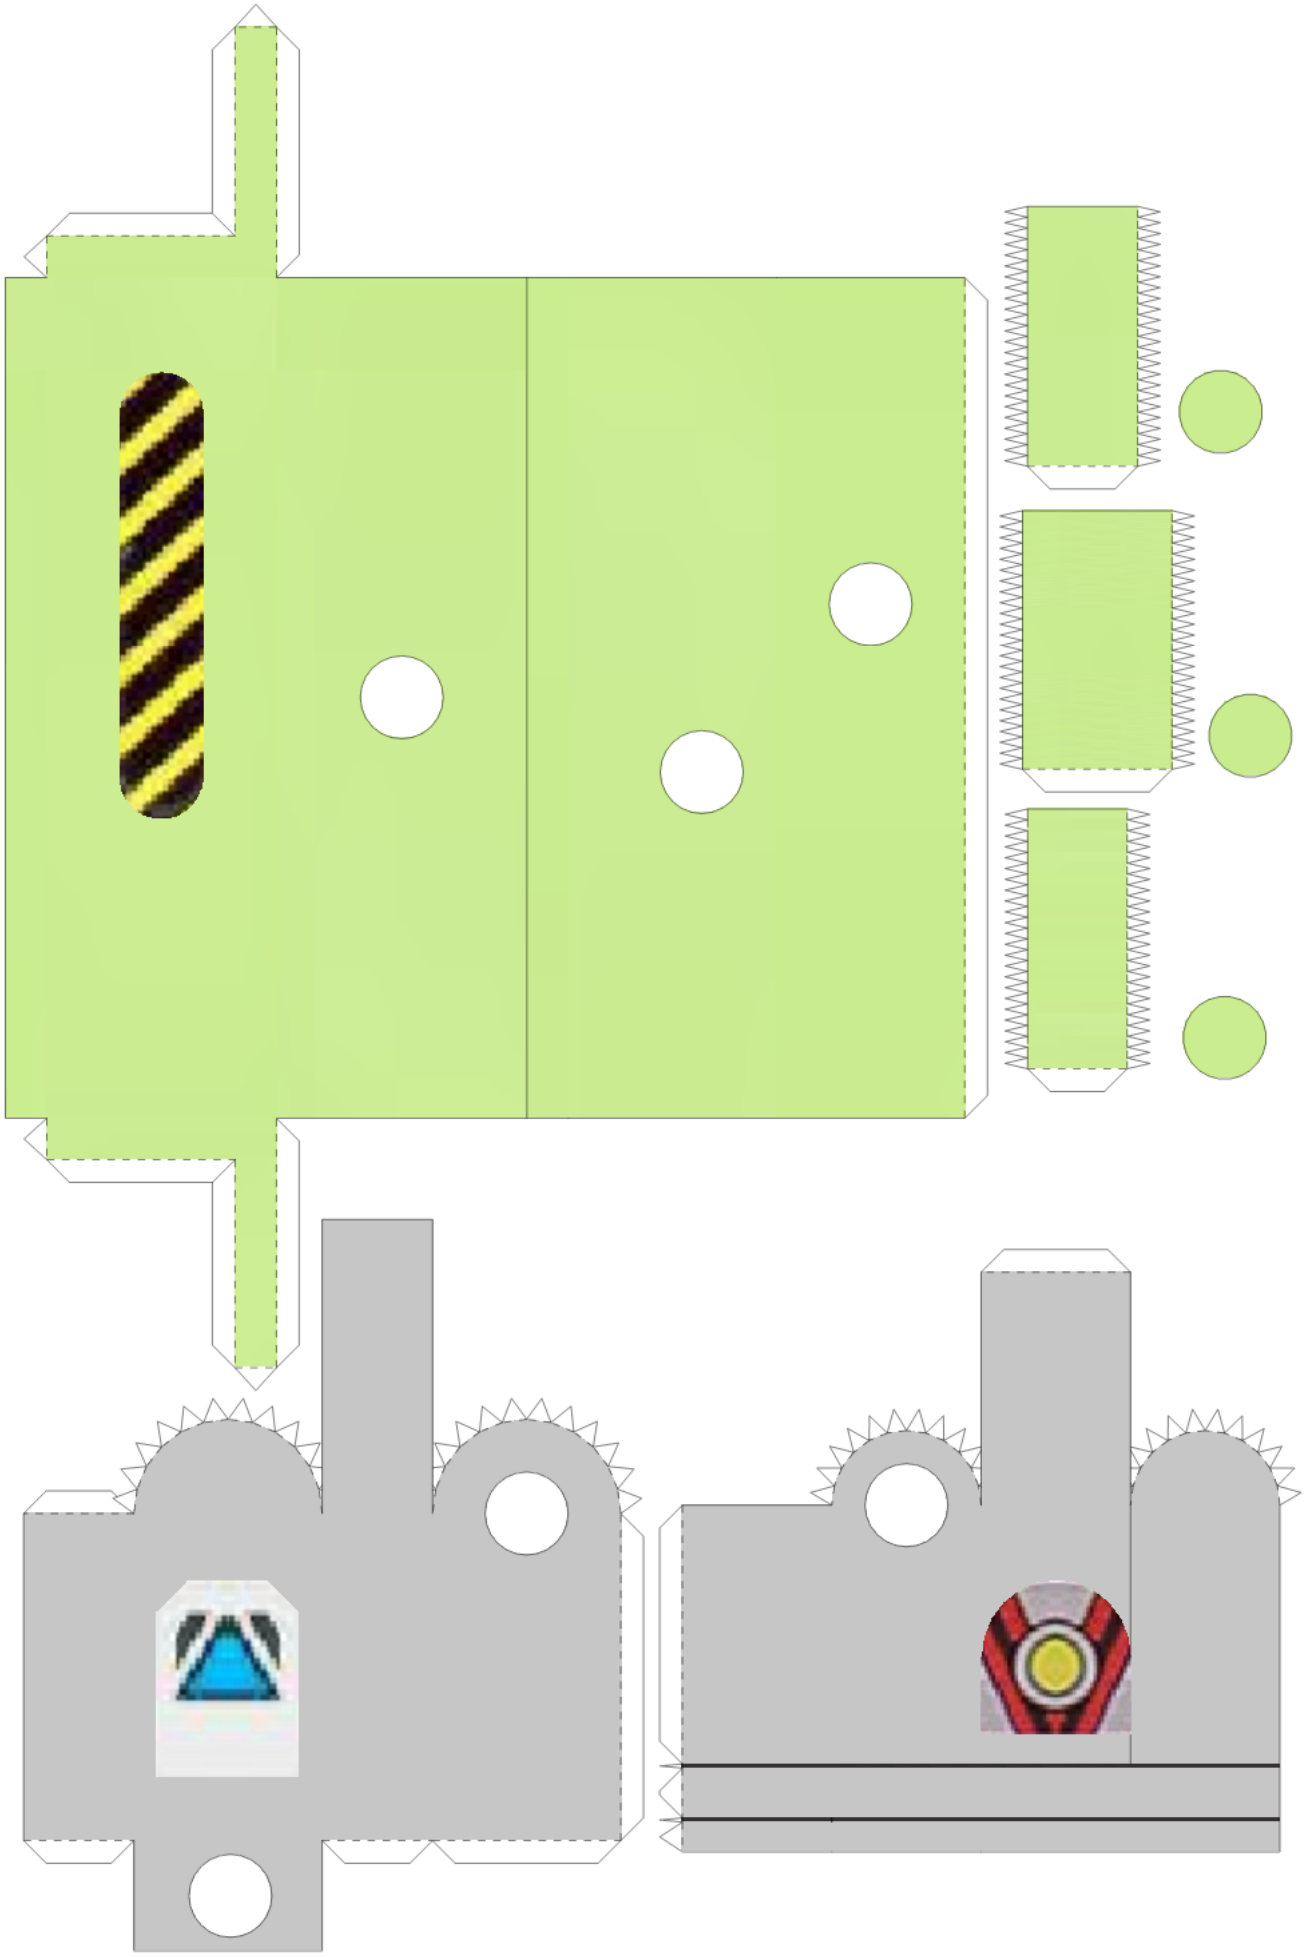



7/18 (row2 col4)

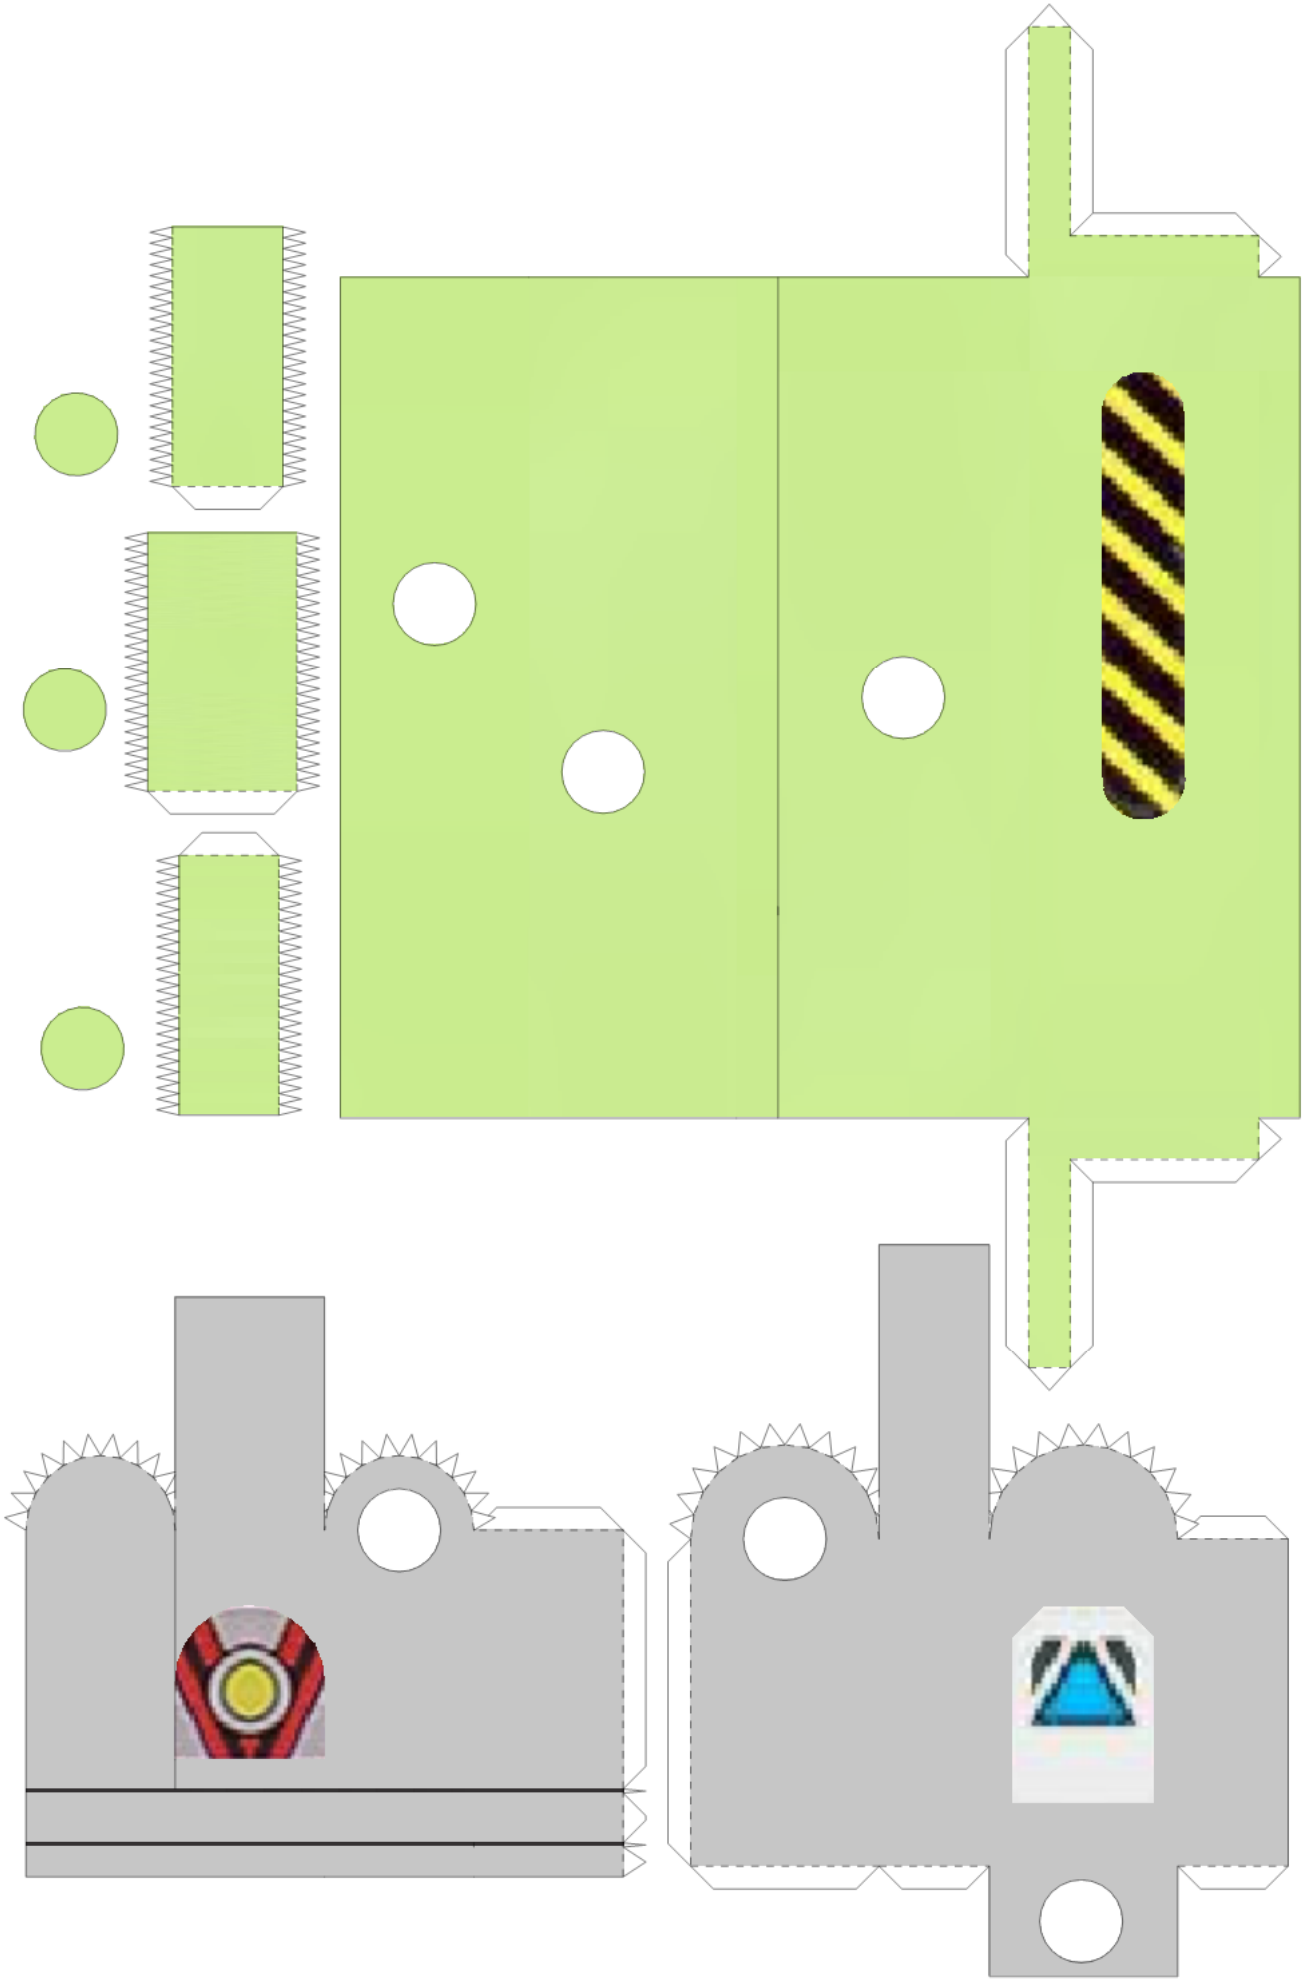



8/18 (row2 col5)




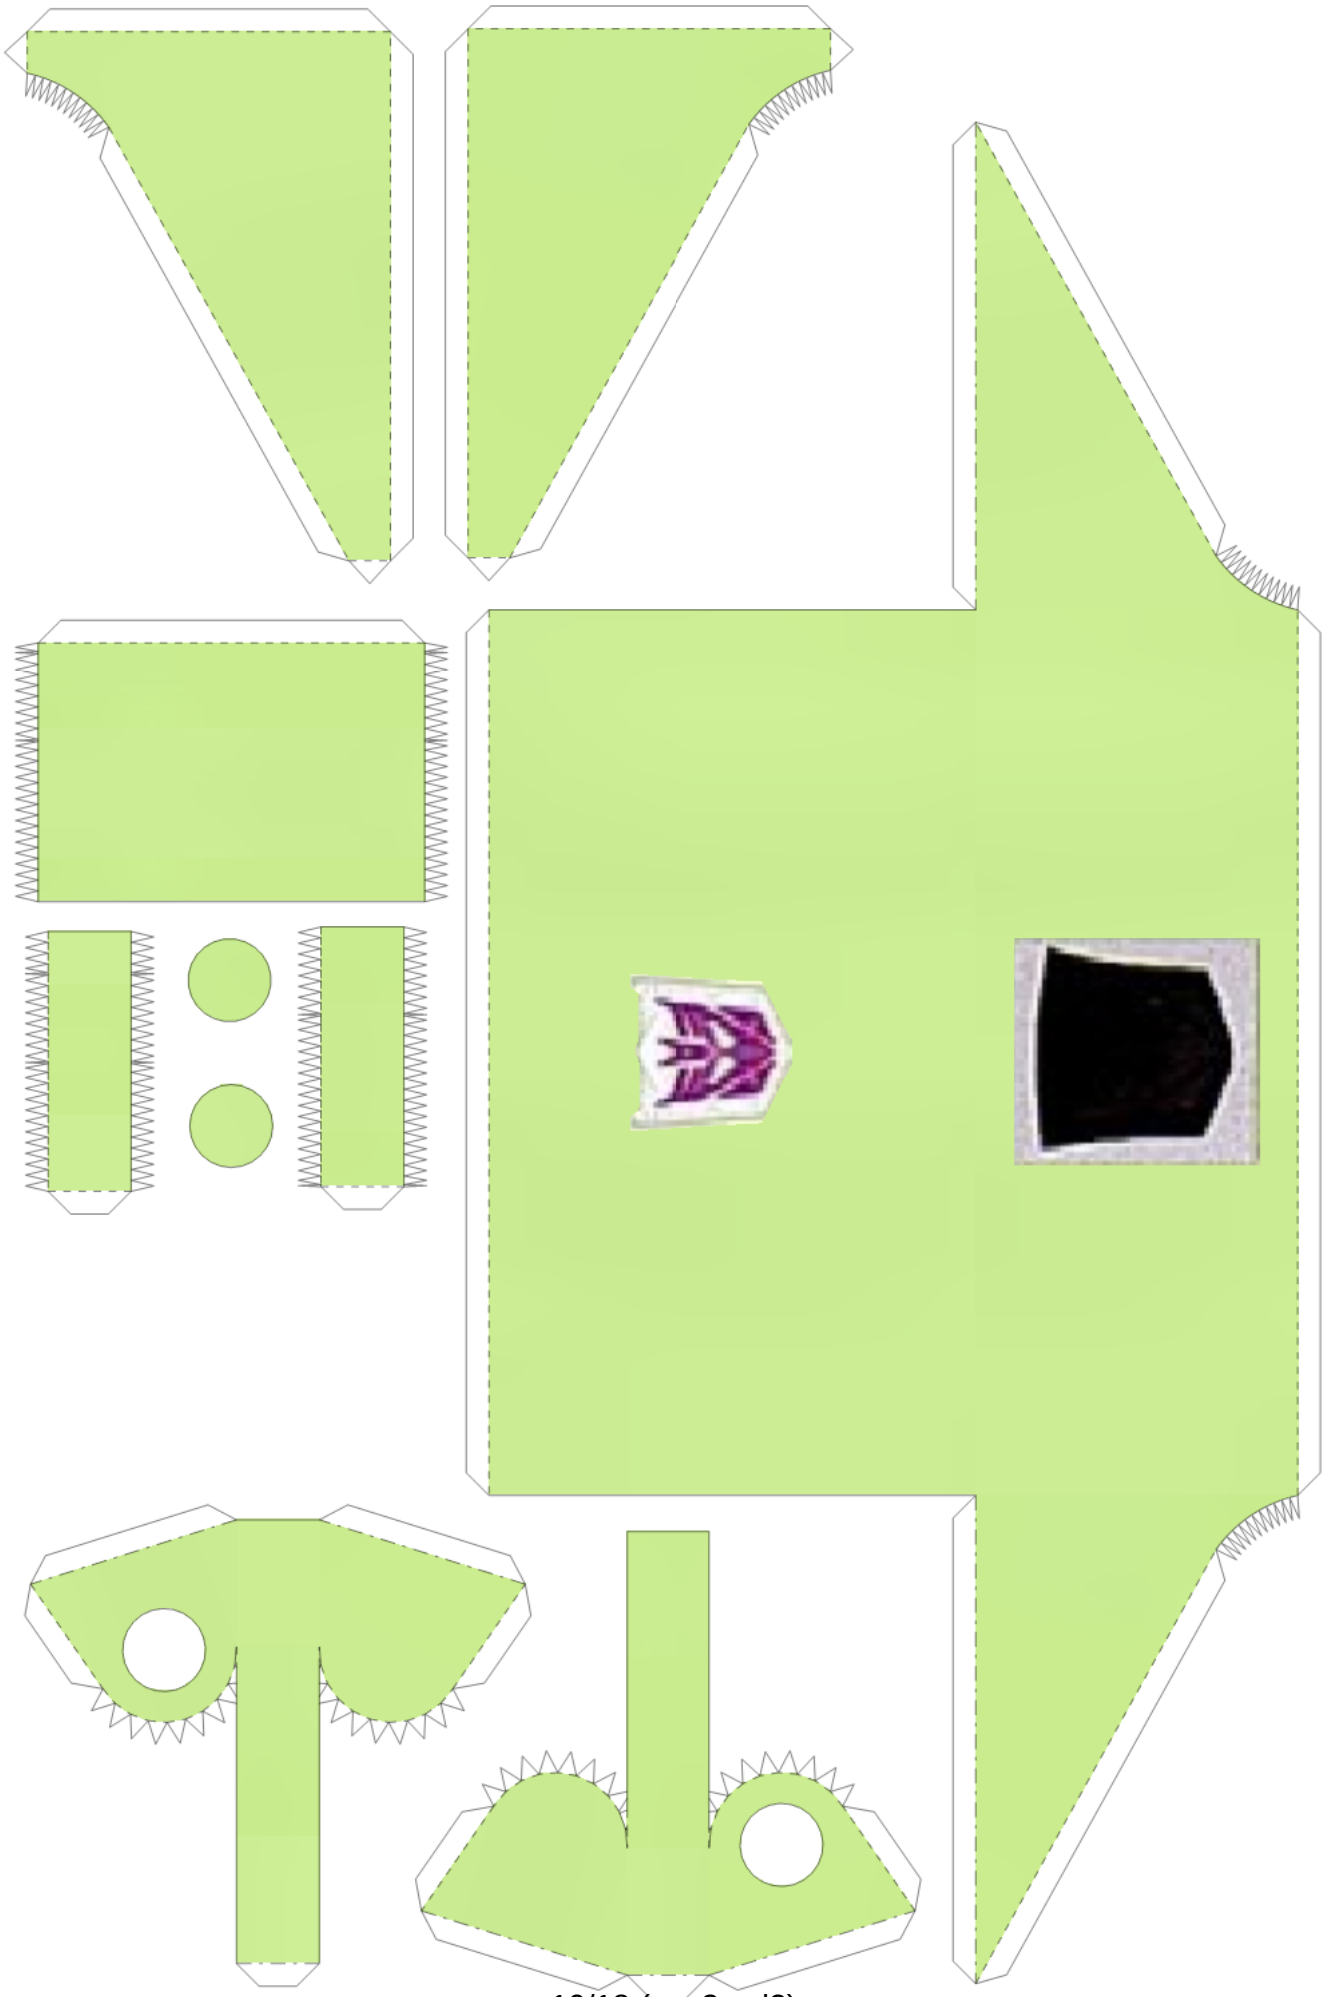


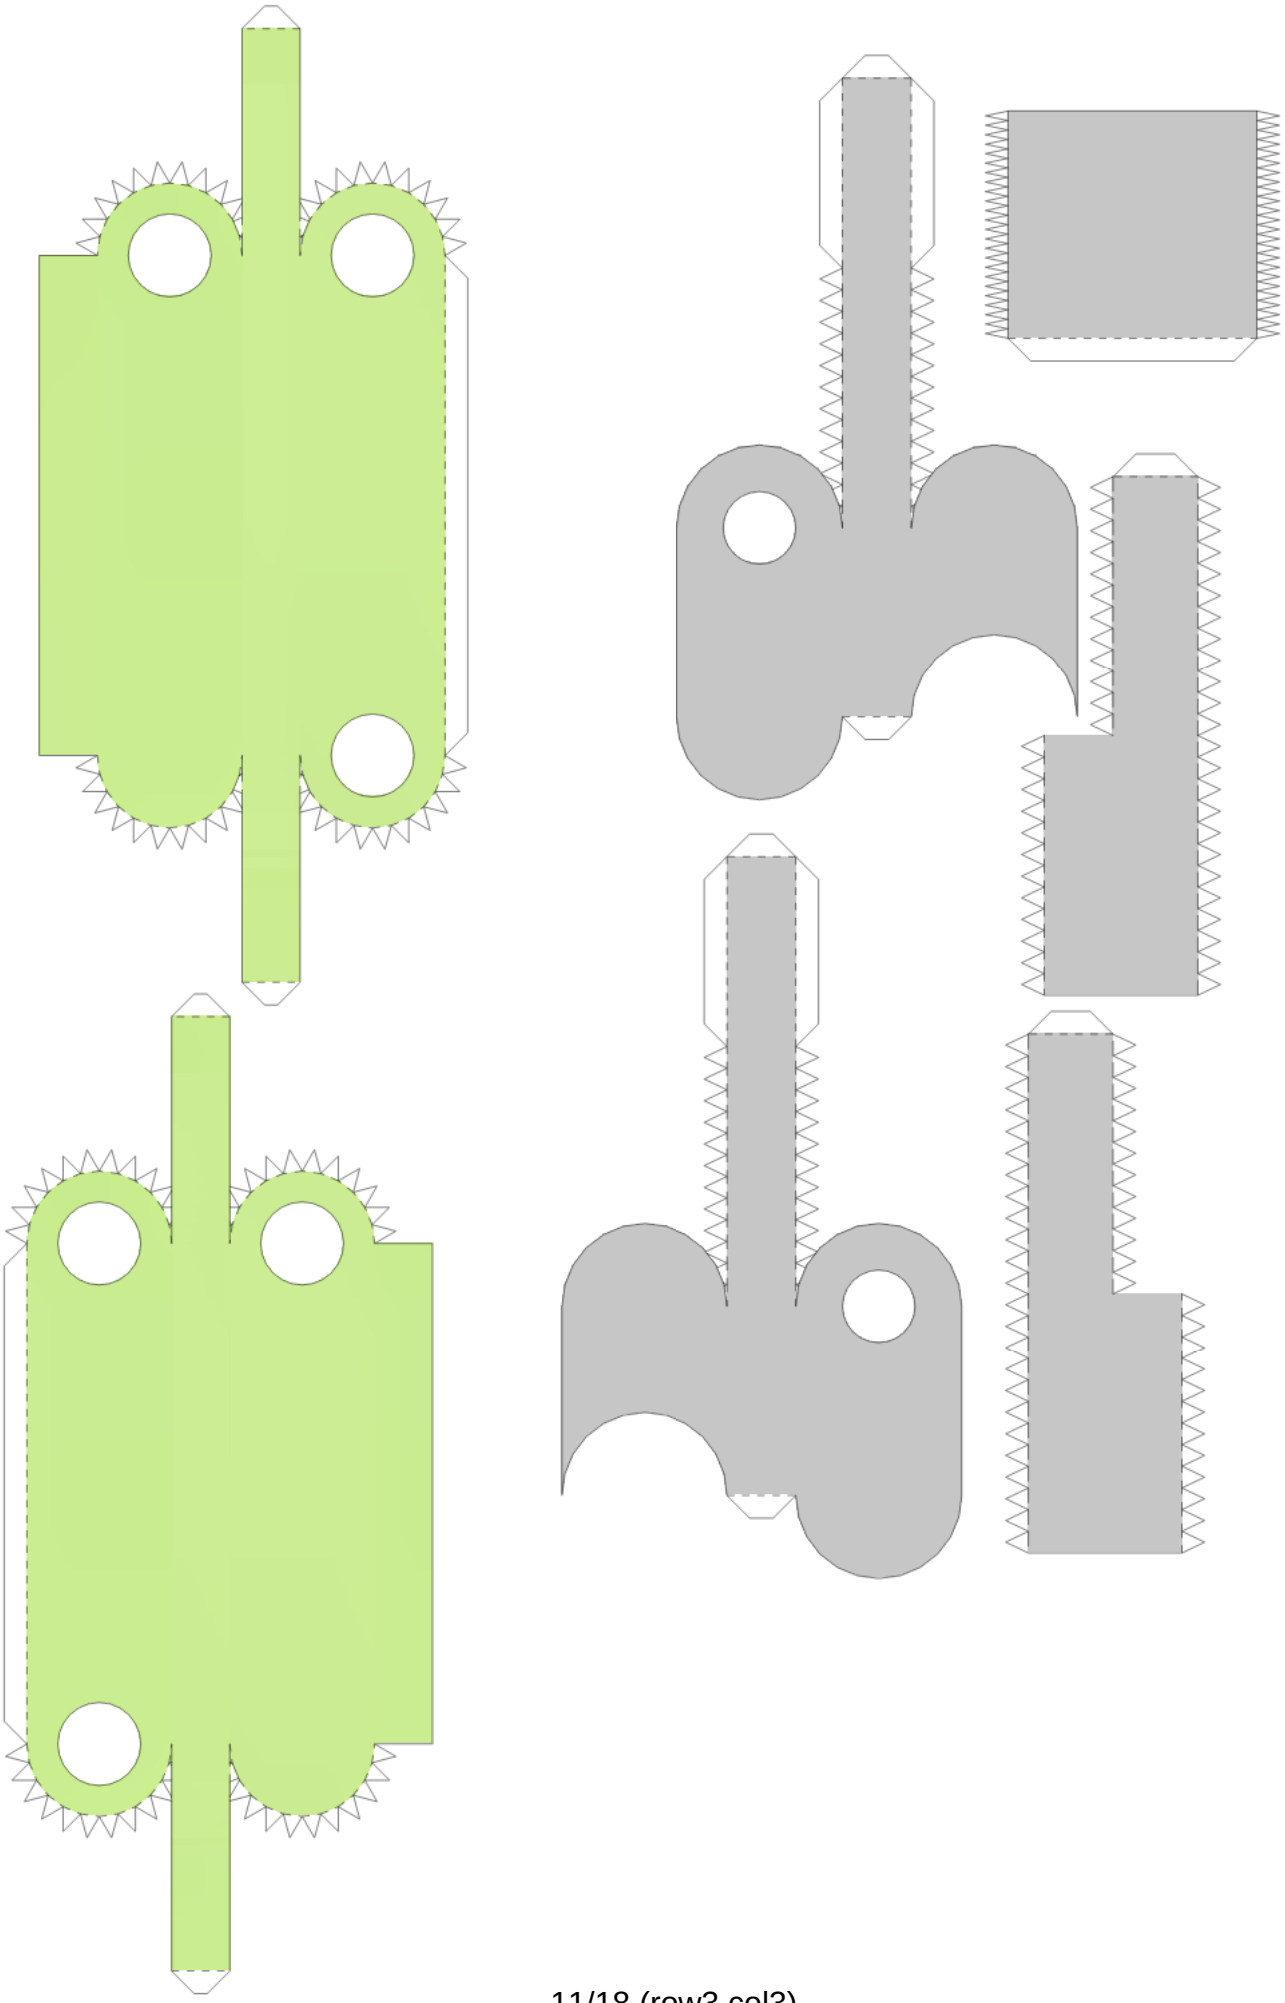

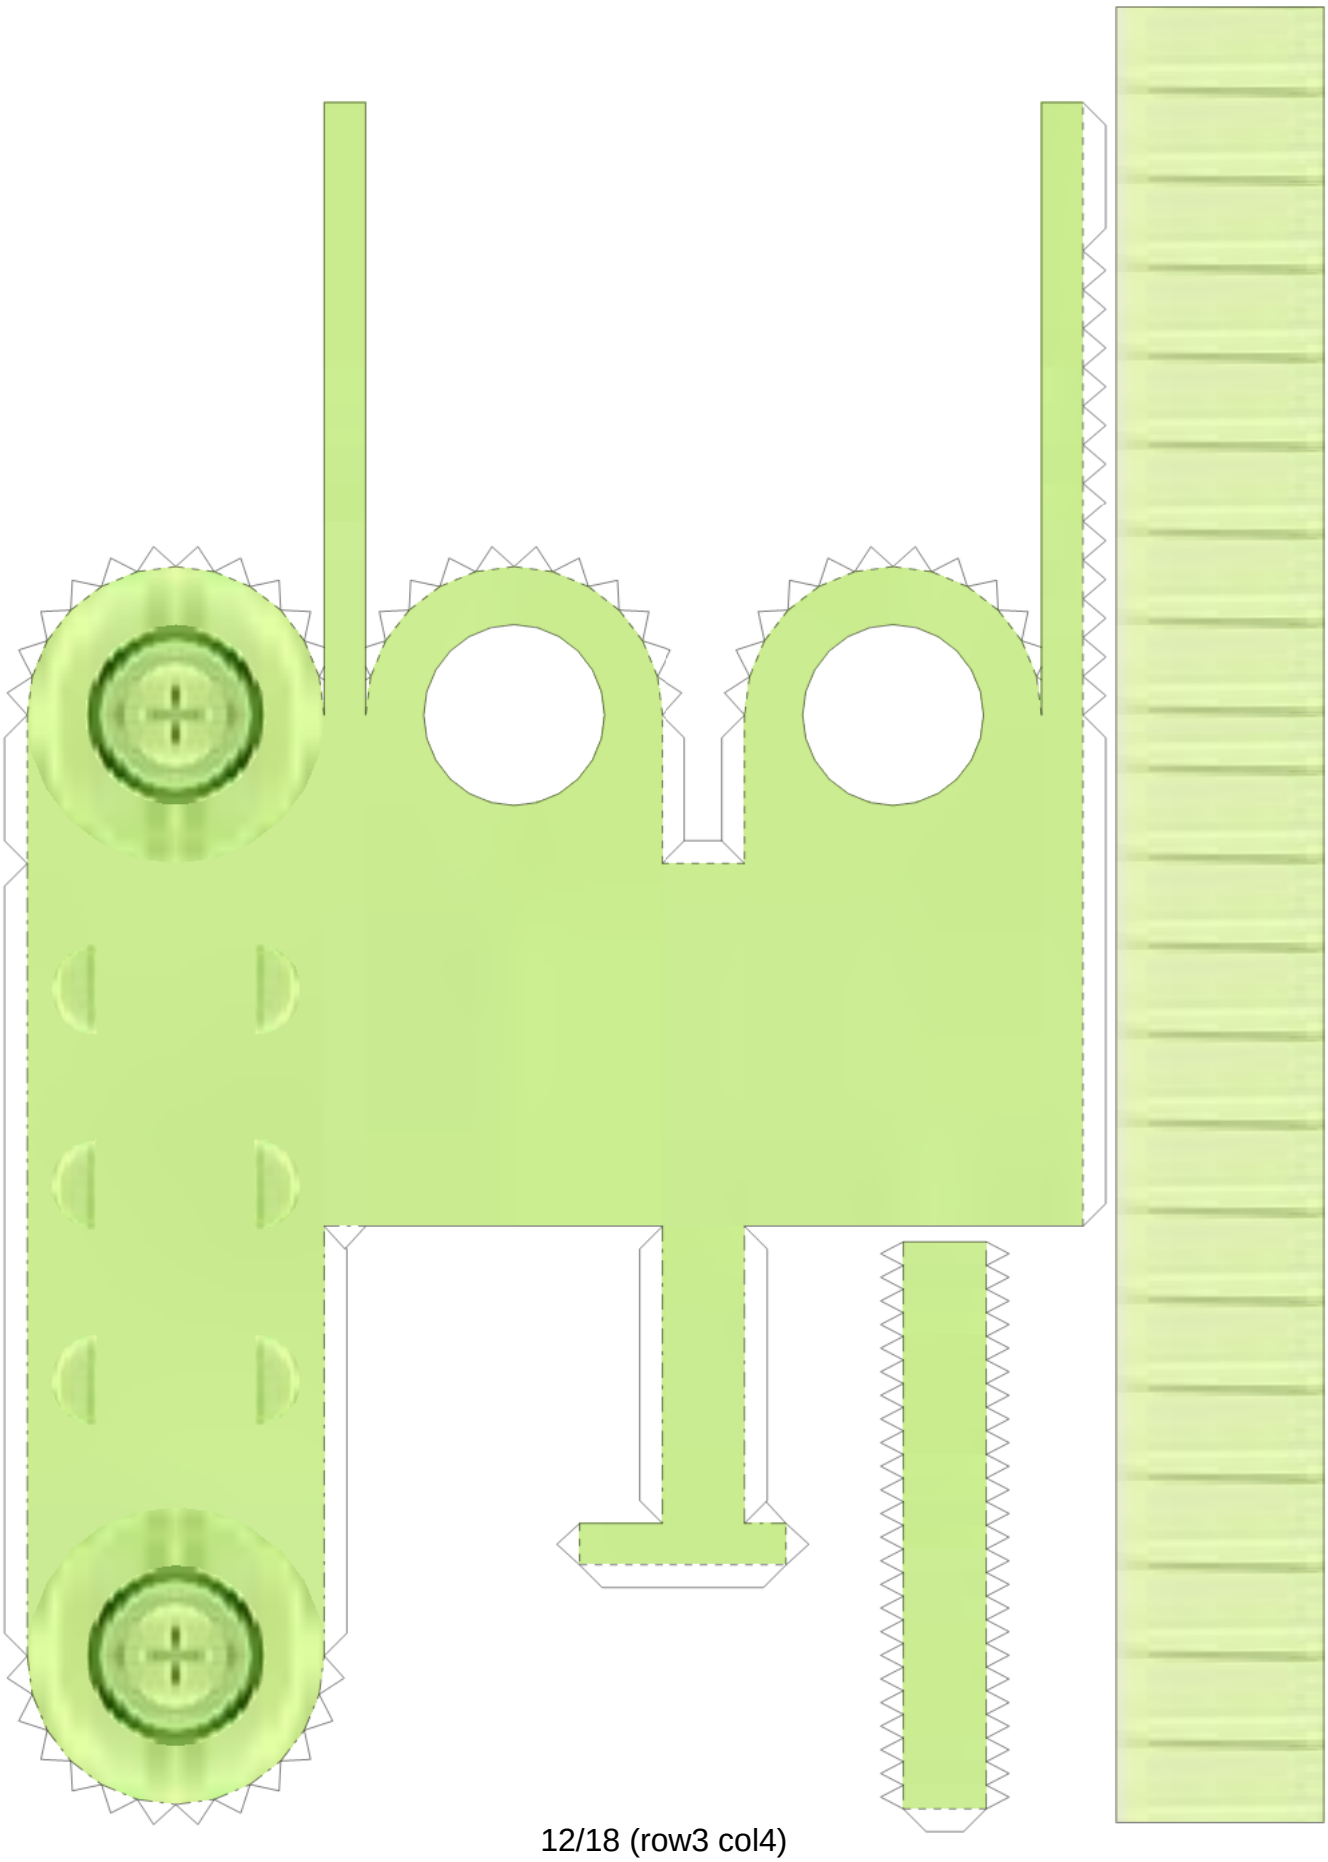

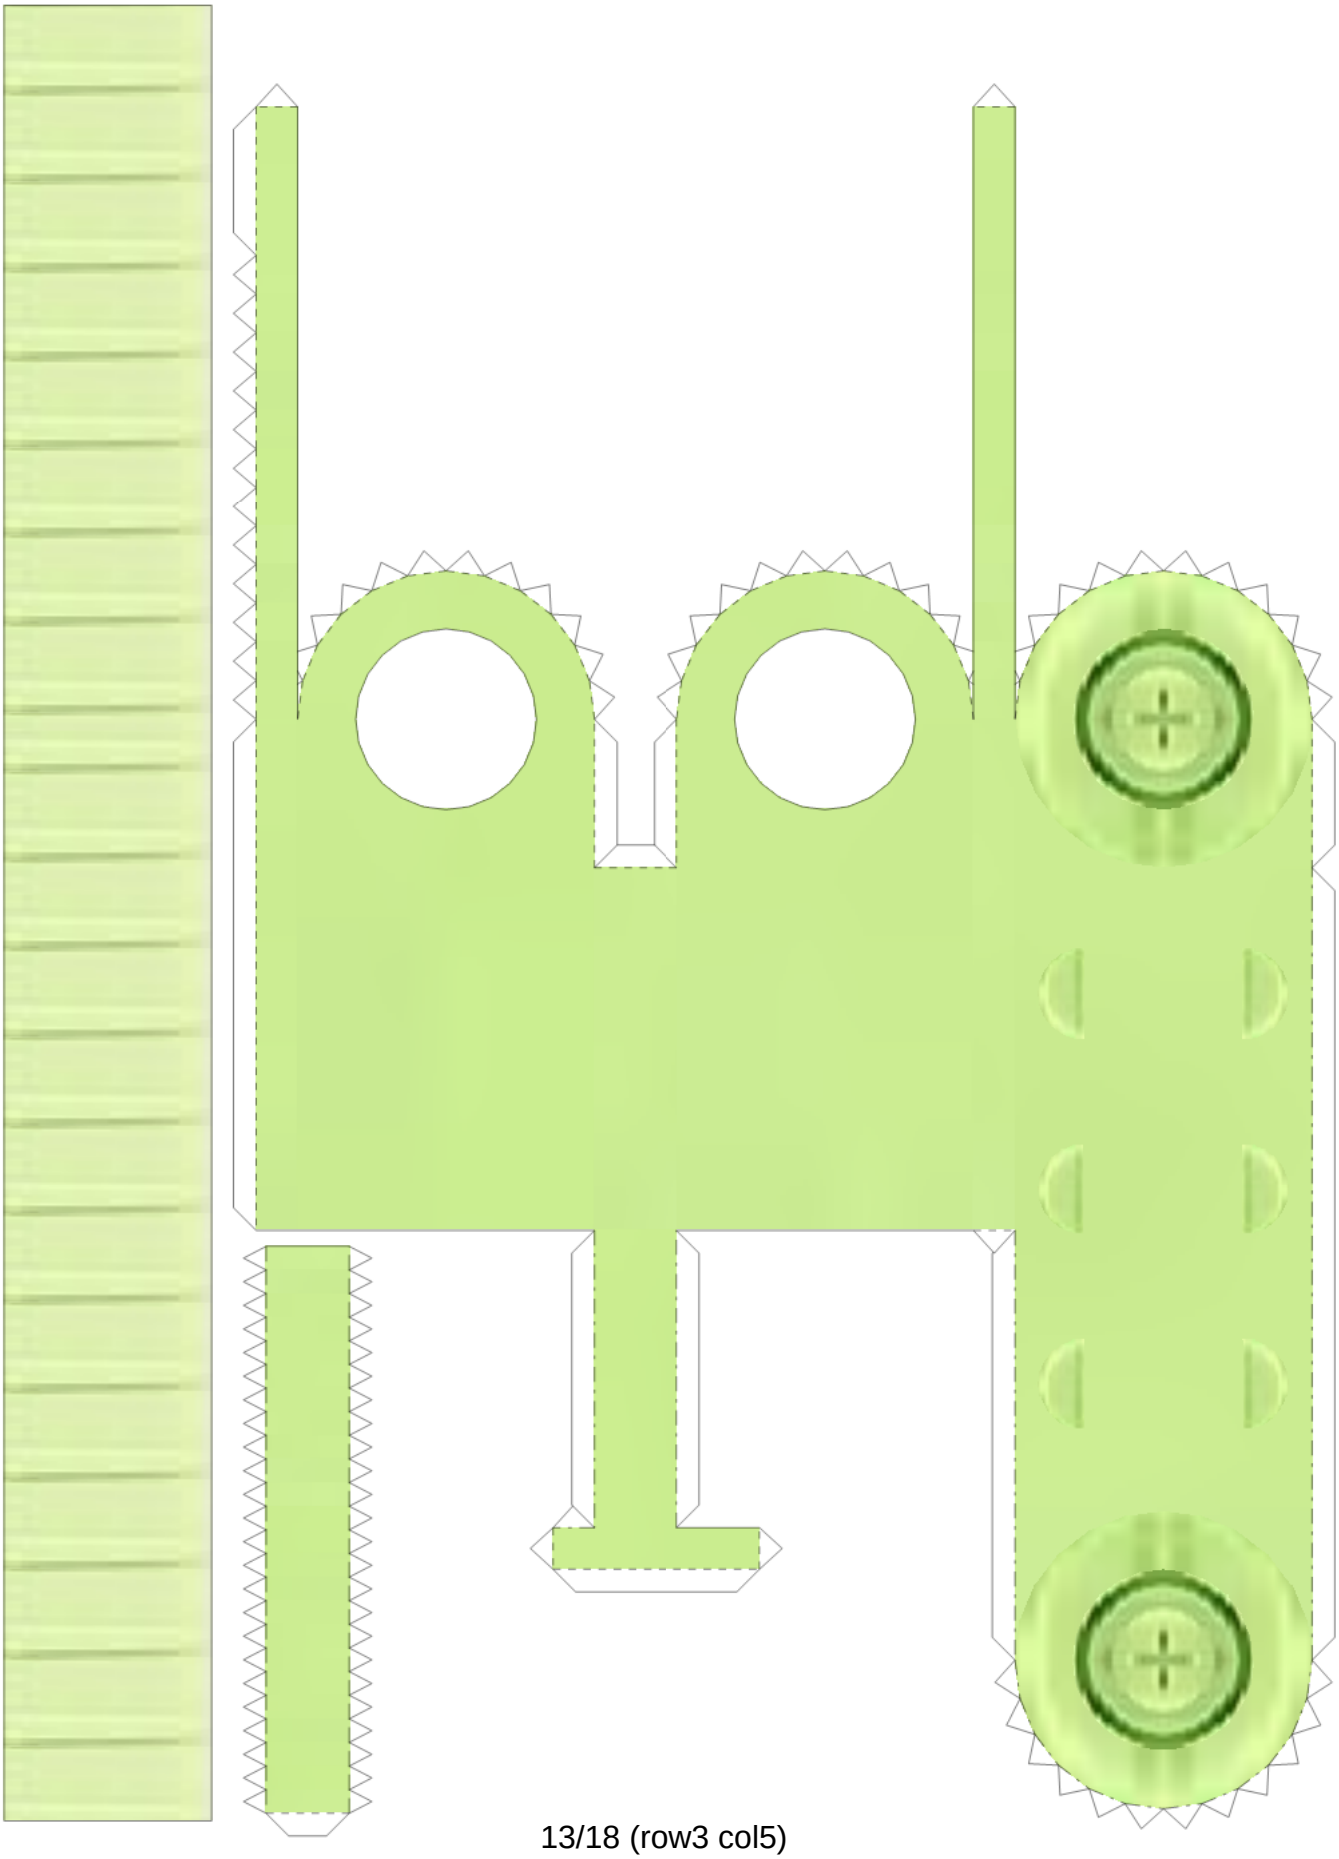

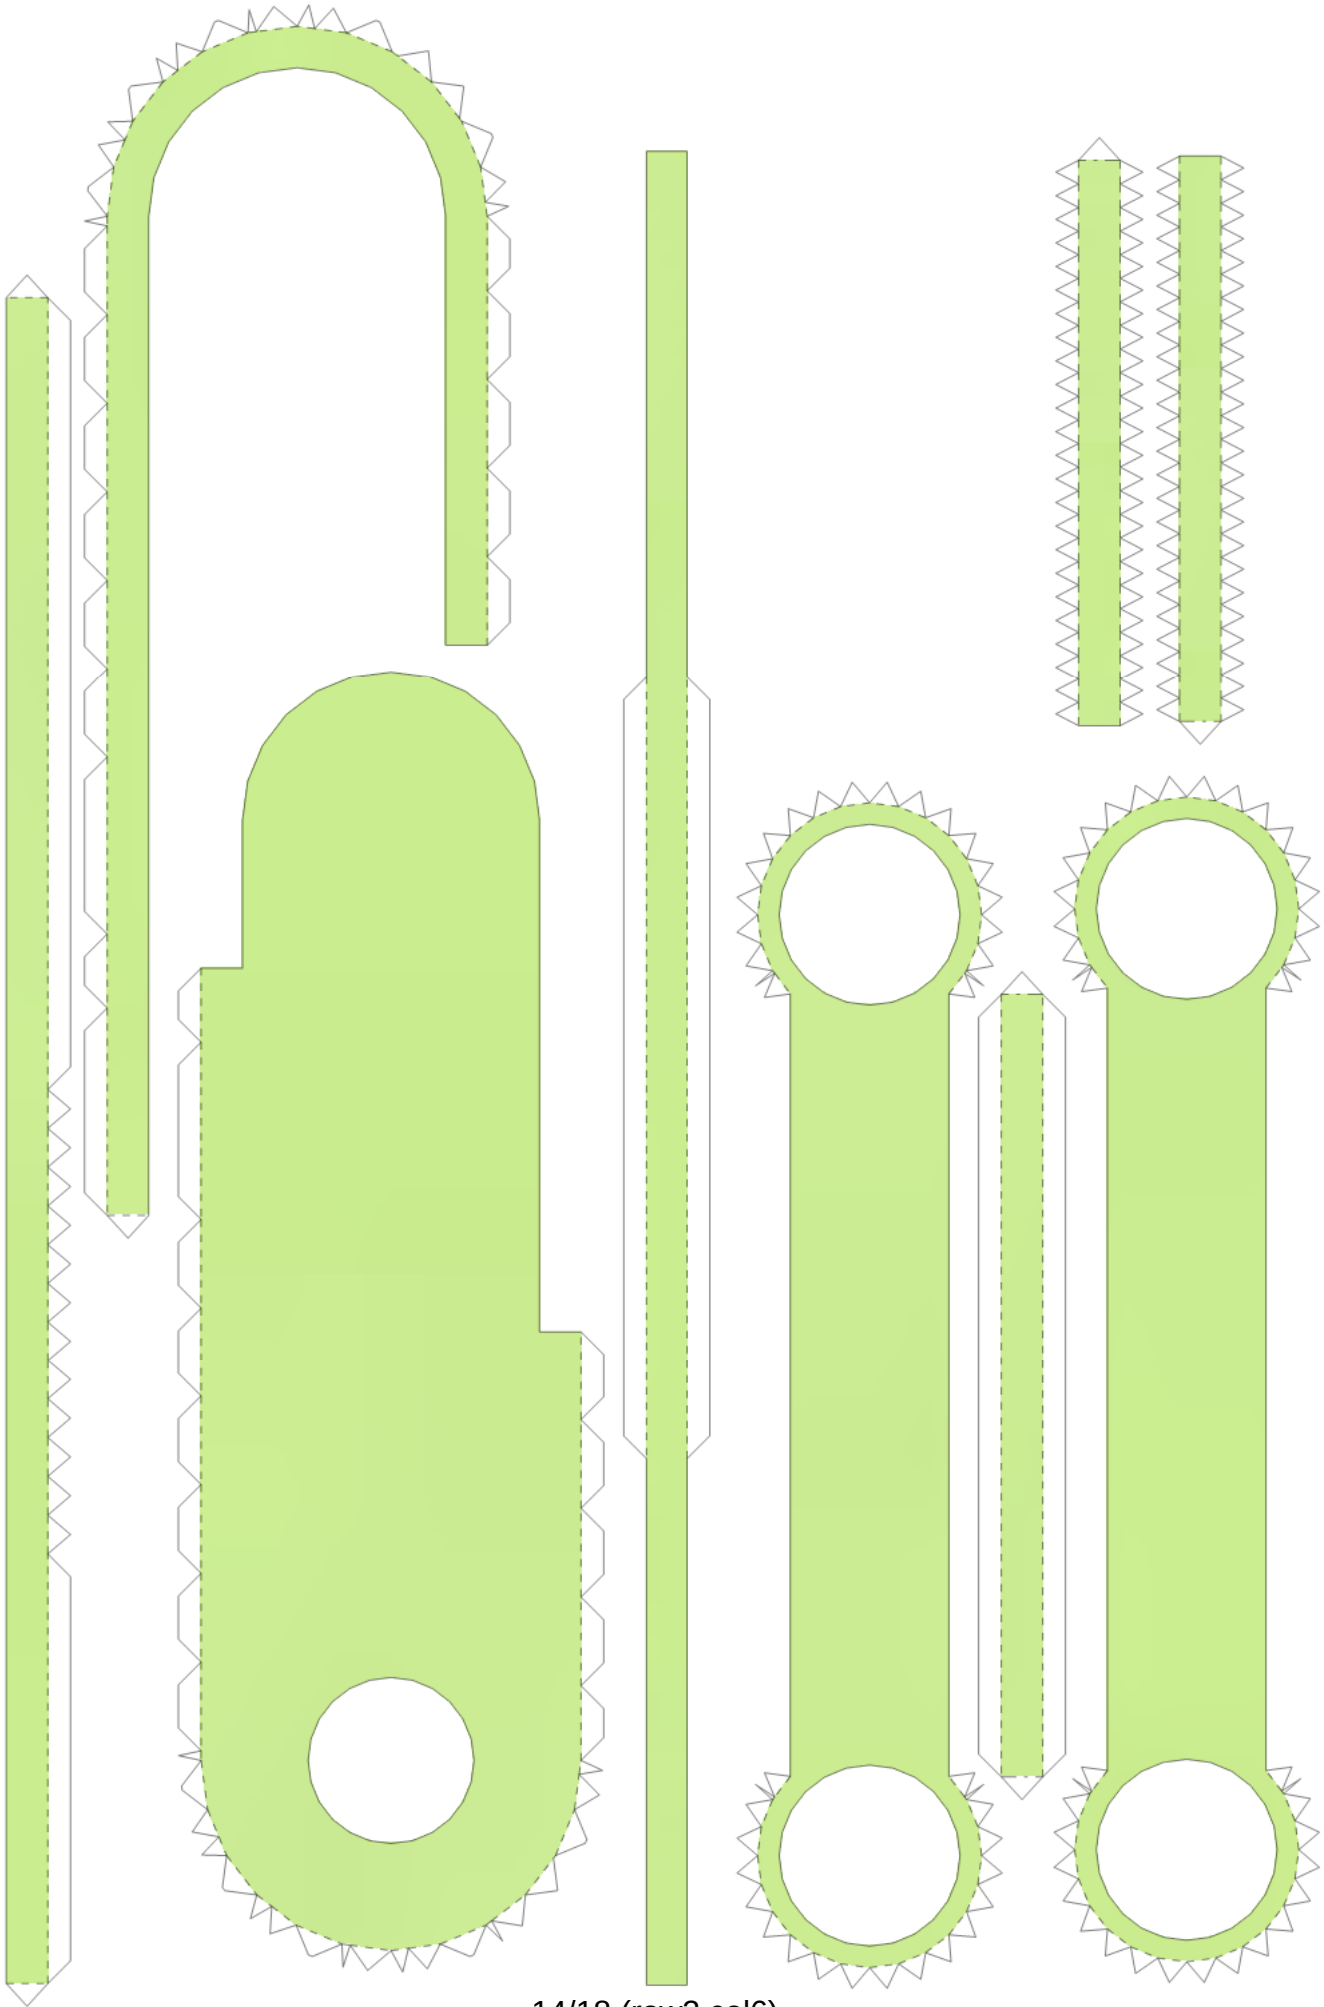

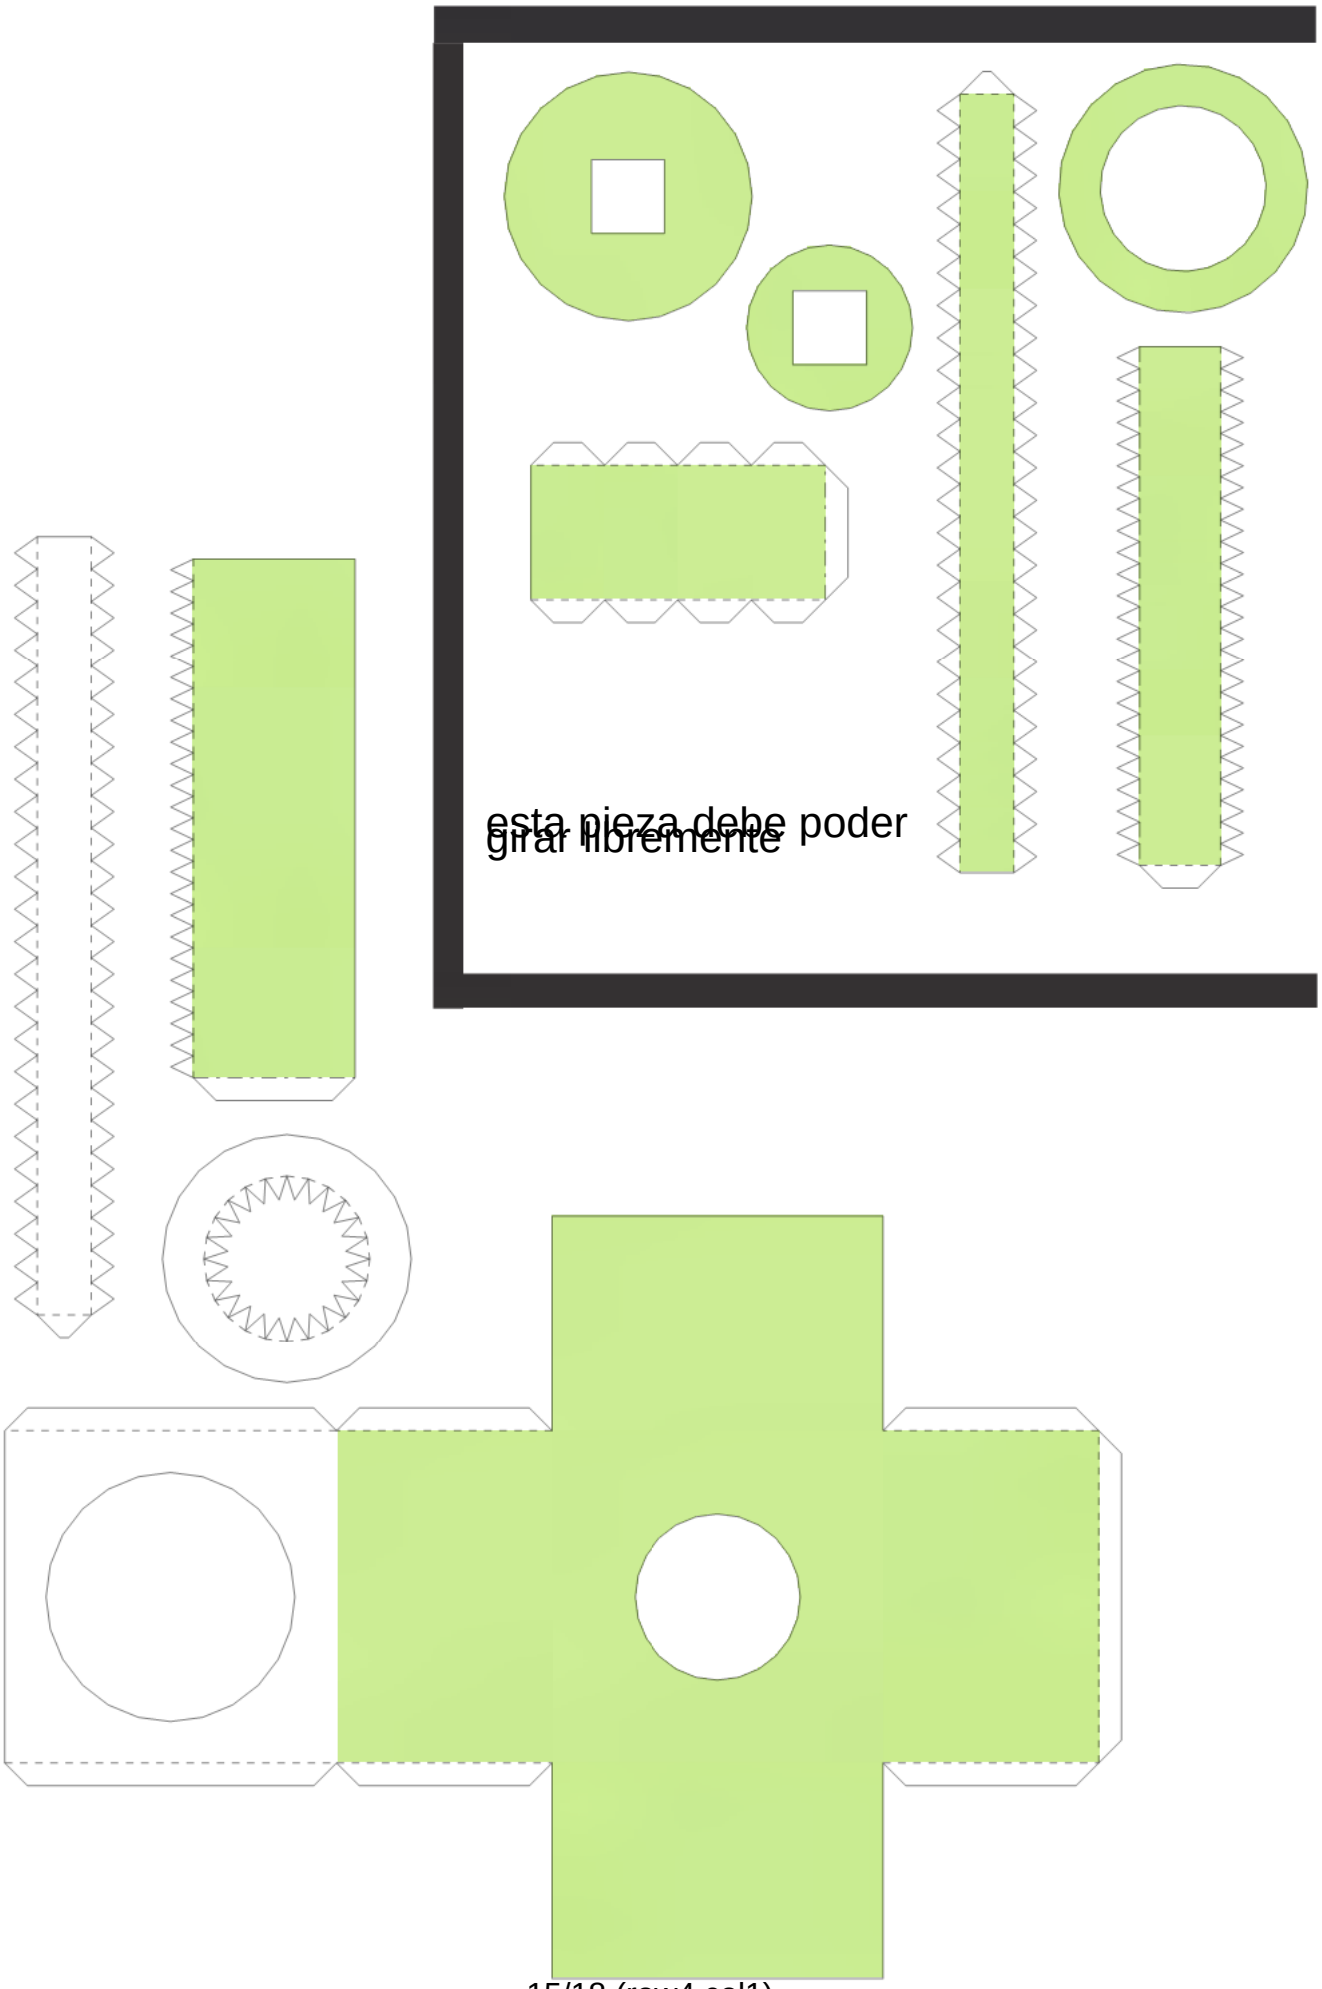
esta pieza debe poder girar libremente





